KUPCZYK

KOMPRESORY I ELEKTRONARZĘDZIA

KATALOG PRODUKTÓW 2018

Znajdź nas na: allegro

e-kupczyk

kupczyk-krakow

KUPCZYK

KOMPRESORY i ELEKTRONARZĘDZIA

WWW.KUPCZYK.PL

W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIECIE RÓWNIEŻ:

Elektronarzędzia linii niebieskiej:

dla rzemiosła i przemysłu.

BOSCH
Technologia bliżej nas

Szeroka oferta modelowa:

- **narzędzia akumulatorowe**
- **wiertarki**
- **młotowiertarki**
- **młoty**
- **szlifierki**

Makita

KUPCZYK

KOMPRESORY i ELEKTRONARZĘDZIA

WWW.KUPCZYK.PL

W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIECIE RÓWNIEŻ:

Elektronarzędzia

dla rzemiosła i przemysłu.

Szeroka oferta modelowa:

- **narzędzia akumulatorowe**
- **wiertarki**
- **młotowiertarki**
- **młoty**
- **szlifierki**
- **ukośnice**

metabo®

Kompresory tłokowe na zbiorniku do 50l.

PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW

Model	V/Hz	l	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m³/h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
FL 24	230/50	24	FL	2850	1/1	245	14,7	8	2,0	1,5	22	61x27x59	324,39	399,00
LFL 40	230/50	40	FL	2850	1/1	245	14,7	8	2,0	1,5	33	38x38x86	500,00	615,00
FL 50	230/50	50	FL	2850	1/1	245	14,7	8	2,0	1,5	27	72x32x67	405,69	499,00
ZVA 24	230/50	24	ZV	2850	2/1	370	22,2	8	3,0	2,2	36	67x31x68	649,59	799,00
ZVA 50	230/50	50	ZV	2850	2/1	370	22,2	8	3,0	2,2	41	73x32x69	698,37	859,00
ZVA 100	230/50	100	ZV	2850	2/1	370	22,2	8	3,0	2,2	67	84x41x75	974,80	1199,00

PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW

Model	V/Hz	l	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m³/h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
KK 190/3	230/50	3	XD-200	2850	1/1	190	11,4	8	2,0	1,5	19	47x36x53	575,00	707,25
KK 200/50	230/50	50	XD-200	2850	1/1	190	11,4	8	2,0	1,5	34	83x34x71	745,00	916,35
KK 245/50	230/50	50	XD-250	2850	1/1	240	14,4	8	2,5	1,8	37	83x34x71	860,00	1057,80
KV 340/24	230/50	24	XD-300	2850	2/1	340	20,4	8	3,0	2,2	34	60x44x75	1205,00	1482,15
KV 340/50	230/50	50	XD-300	2850	2/1	340	20,4	8	3,0	2,2	43	85x33x72	1370,00	1685,10
KV 340/50V	230/50	50	XD-300	2850	2/1	340	20,4	8	3,0	2,2	42	55x63x103	1630,00	2004,90
GG 191	230/50	50	K-2800B	1250	2/1	254	15,2	10	2,0	1,5	42	83x37x71	1600,00	1968,00

Kompresory tłokowe na zbiorniku 100l.

GG 470

GG 481

GG 491

RAIDER 100

KK 350/100M

AB 100/268 M

AB 100/348 T

AB 100/360 M

PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW

Model	V/Hz	l	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m³/h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
GG 470	230/50	100	B-2800	1250	2/1	254	15,2	10	2,0	1,5	53	105x45x76	1700,00	2091,00
GG 490	230/50	100	B-2800B	1570	2/1	320	19,2	10	3,0	2,2	58	105x45x76	1660,00	2041,80
GG 480	400/50	100	B-2800B	1570	2/1	320	19,2	10	3,0	2,2	58	105x45x76	1740,00	2140,20
GG 491	230/50	100	B-3800B	1100	2/1	387	23,2	10	3,0	2,2	71	105x45x90	1975,00	2429,25
GG 481	400/50	100	B-3800B	1100	2/1	387	23,2	10	3,0	2,2	71	105x45x90	1860,00	2287,80
RAIDER 100	230/50	100	-	1400	2/1	253	15,1	10	2,0	1,5	56	108x40x80	1480,00	1820,40
KK 350/100M	230/50	100	K-350	1400	2/1	315	18,9	10	3,0	2,2	71	108x41x85	2000,00	2460,00
KK 350/100	400/50	100	K-350	1400	2/1	315	18,9	10	3,0	2,2	71	108x41x85	2110,00	2595,30
AB 100-268M	230/50	100	AB 248	1240	2/1	250	15,0	10	2,0	1,5	63	110x40x83	1715,00	2109,45
AB 100-360M	230/50	100	AB 360	1500	2/1	350	21,0	10	3,0	2,2	64	110x40x83	1860,00	2287,80
AB 100-360	400/50	100	AB 360	1500	2/1	350	21,0	10	3,0	2,2	64	110x40x83	1925,00	2367,75
AB 100-348M	230/50	100	AB 348	1500	2/1	330	19,8	10	3,0	2,2	64	110x40x83	1770,00	2177,10
AB 100-348	400/50	100	AB 348	1500	2/1	330	19,8	10	3,0	2,2	64	110x40x83	1840,00	2263,20

Kompresory tłokowe na zbiorniku 150l.

GG 510

GG 450

GG 500

KK 350/150 M

KK 350/150 T

AB 150/348 M

AB 150/348 T

PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW

Model	V/Hz	l	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m^3/h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
GG 510	230/50	150	B-2800B	1570	2/1	320	19,2	10	3,0	2,2	92	128x44x93	2025,00	2490,75
GG 500	400/50	150	B-2800B	1570	2/1	320	19,2	10	3,0	2,2	92	128x44x93	2100,00	2583,00
GG 450	400/50	150	B-3800B	1450	2/1	476	28,6	10	4,0	3,0	105	128x44x96	2360,00	2902,80
KK 350/150M	230/50	150	K-350	1400	2/1	315	18,9	10	3,0	2,2	86	132x45x92	2225,00	2736,75
KK 350/150	400/50	150	K-350	1400	2/1	315	18,9	10	3,0	2,2	86	132x45x92	2330,00	2865,90
AB 150-348M	230/50	150	AB 348	1500	2/1	330	19,8	10	3,0	2,2	88	136x54x106	2000,00	2460,00
AB 150-348	400/50	150	AB 348	1500	2/1	330	19,8	10	3,0	2,2	88	136x54x106	2070,00	2546,10

Kompresory tłokowe na zbiorniku 200l.

GG 540

GG 530/200

GG 560

KK 350/200 M

KK 550/200

KK 650/200

AB 200/360 M

AB 200/515

AB 200/525

PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW

Model	V/Hz	l	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m^3/h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
GG 540	400/50	200	B-2800B	1570	2/1	320	19,2	10	3,0	2,2	105	140x54x98	2210,00	2718,30
GG 530/200	230/50	200	B-3800B	1200	2/1	395	27,6	10	3,0	2,2	105	140x54x98	2320,00	2853,60
GG 560	400/50	200	B-3800B	1450	2/1	476	28,6	10	4,0	3,0	110	140x54x98	2450,00	3013,50
KK 350/200M	230/50	200	K-350	1400	2/1	315	18,9	10	3,0	2,2	96	145x46x94	2355,00	2896,65
KK 350/200	400/50	200	K-350	1400	2/1	315	18,9	10	3,0	2,2	96	145x46x94	2465,00	3031,95
KK 550/200	400/50	200	K-550	1400	2/1	541	32,5	10	4,0	3,0	123	145x50x107	2910,00	3579,30
KK 650/200	400/50	200	K-650	1400	2/2	606	36,4	10	5,5	4,0	139	145x50x107	3710,00	4563,30
AB 200-360M	230/50	200	AB 360	1500	2/1	350	21,0	10	3,0	2,2	102	146x64x114	2530,00	3111,90
AB 200-360	400/50	200	AB 360	1500	2/1	350	21,0	10	3,0	2,2	102	146x64x114	2600,00	3198,00
AB 200-515	400/50	200	AB 515	1290	2/1	514	30,8	10	4,0	3,0	125	146x64x114	3000,00	3690,00
AB 200-525	400/50	200	AB 525	1480	2/2	504	30,2	10	4,0	3,0	150	146x64x114	3100,00	3813,00

Kompresory tłokowe na zbiorniku do 270l.

GG 530/270

GG 620

GG 900

KK 550/270

KK 800/270

AB 300/515

AB 300/598

AB 300/858

PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW

Model	V/Hz	l	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m^3/h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
GG 530/270	230/50	270	B-3800B	1200	2/1	395	27,6	10	3,0	2,2	115	140x54x98	2410,00	2964,30
GG 600	400/50	270	B-3800B	1450	2/1	476	28,6	10	4,0	3,0	120	140x54x98	2575,00	3167,25
GG 620	400/50	270	B-4900B	1450	2/2	514	30,8	10	4,0	3,0	120	150x60x108	2960,00	3640,80
GG 610/4900	400/50	270	B-4900B	1450	2/2	514	30,8	10	5,5	4,0	120	150x60x117	3025,00	3720,75
GG 610/5900	400/50	270	B-5900B	1370	2/2	653	39,2	10	5,5	4,0	145	150x60x120	3675,00	4520,25
GG 900	400/50	270	B-6000B	1450	2/2	827	49,6	10	7,5	5,5	159	150x70x117	4250,00	5227,50
GG 910	400/50	270	B-7000B	1210	2/2	1210	72,6	10	10,0	7,5	212	150x67x140	5605,00	6894,15
KK 550/270	400/50	270	K-550	1400	2/1	541	32,5	10	4,0	3,0	139	155x57x118	3110,00	3825,30
KK 650/270	400/50	270	K-650	1400	2/2	606	36,4	10	5,5	4,0	155	155x57x118	3960,00	4870,80
KK 800/270	400/50	270	K-820	1400	2/2	798	47,9	10	7,5	5,5	185	155x57x118	4450,00	5473,50
AB 300-515	400/50	270	AB 515	1290	2/2	514	30,8	10	4,0	3,0	175	160x56x123	3640,00	4477,20
AB 300-525	400/50	270	AB 525	1440	2/2	504	30,2	10	4,0	3,0	175	160x56x123	3735,00	4594,05
AB 300-598	400/50	270	AB 598	1270	2/2	600	36,0	10	5,5	4,0	175	160x56x123	4710,00	5793,30
AB 300-678	400/50	270	AB 678	1000	2/2	650	39,0	10	5,5	4,0	180	160x56x123	5255,00	6463,65
AB 300-808	400/50	270	AB 808	1694	2/2	660	39,6	10	7,5	5,5	185	160x56x123	5140,00	6322,20
AB 300-858	400/50	270	AB 858	1280	2/2	830	49,8	10	7,5	5,5	185	160x56x123	5540,00	6814,20

Kompresory tłokowe na zbiorniku 500l.

GG 650

GG 660

KK 650/500

KK 1100/500

AB 500/998

AB 500/1250

PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW

Model	V/Hz	l	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m^3/h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
GG 630	400/50	500	B-5900B	1370	2/2	653	39,2	10	5,5	4,0	250	203x67x125	4575,00	5627,25
GG 650	400/50	500	B-6000B	1450	2/2	827	49,6	10	7,5	5,5	270	203x67x130	5025,00	6180,75
GG 650/S	400/50	500	B-7000B	1100	2/2	1023	61,4	10	7,5	5,5	274	203x67x140	6120,00	7527,60
GG 660	400/50	500	B-7000B	1210	2/2	1210	72,6	10	10,0	7,5	298	203x67x140	6310,00	7761,30
GG 960	400/50	500	B-7900B/NS59	1100	2/2	1390	83,4	10	15,0	11,0	345	203x67x150	8895,00	10940,85
KK 650/500	400/50	500	K-660	1400	2/2	606	36,4	10	5,5	4,0	215	203x67x131	4970,00	6113,10
KK 800/500	400/50	500	K-820	1400	2/2	798	47,9	10	7,5	5,5	245	203x67x131	5620,00	6912,60
KK 1100/500	400/50	500	K-1100	1320	4V/2	1246	74,8	10	10,0	7,5	266	203x67x131	7150,00	8794,50
AB 500-998	400/50	500	AB 998	1280	2/2	1088	65,3	10	10,0	7,5	260	197x59x130	7290,00	8966,70
AB 500-1250	400/50	500	AB 1000	1080	2/2	1080	64,8	10	10,0	7,5	270	197x59x130	9890,00	12164,70

Kompresory tłokowe wysokociśnieniowe

GG 6200

KK 830/500

PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW

Model	V/Hz	l	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m^3/h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
GG 6200	400/50	270	B-5900B	1100	2/2	560	33,6	15	5,5	4,0	172	150x60x145	4445,00	5467,35
GG 6210	400/50	270	B-6000B	1100	2/2	750	45,0	15	7,5	5,5	186	150x60x145	5025,00	6180,75
GG 6220	400/50	500	B-6000B	1000	2/2	750	45,0	15	7,5	5,5	310	198x60x130	6310,00	7761,30
GG 6230	400/50	500	B-7000B	1000	2/2	1100	66,0	15	10	7,5	345	198x60x137	7540,00	9274,20
KK 630/270	400/50	270	K-620	1000	2/2	432	25,9	14,5	5,5	4,0	143	155x57x118	4955,00	6094,65
KK 830/270	400/50	270	K-820	1000	2/2	570	34,2	14,5	7,5	5,5	153	155x57x120	5420,00	6666,66
KK 830/500	400/50	500	K-820	1000	2/2	570	34,2	14,5	7,5	5,5	213	203x67x131	6745,00	8296,35

Kompresory tłokowe na zbiorniku pionowym

GG 610V

GG 560V

KK 560/150V

KK 660/270V

PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW

Model	V/Hz	l	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m^3/h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
GG 560V	400/50	200	B-3800B	1450	2/1	476	28,6	10	4,0	3,0	125	55x55x190	2725,00	3351,75
GG 550V	400/50	200	B-4900B	1450	2/2	514	30,8	10	4,0	3,0	130	55x55x194	2990,00	3677,70
GG 580V	400/50	200	B-5900B	1370	2/2	653	39,2	10	5,5	4,0	135	55x55x194	3520,00	4329,60
GG 680V	400/50	200	B-6000B	1450	2/2	827	49,6	10	7,5	5,5	142	55x55x197	4160,00	5116,80
GG 600V	400/50	270	B-3800B	1450	2/1	476	28,6	10	4,0	3,0	134	65x65x212	2990,00	3677,70
GG 620V	400/50	270	B-4900B	1450	2/2	514	30,8	10	4,0	3,0	138	65x65x217	3195,00	3929,85
GG 610V	400/50	270	B-5900B	1370	2/2	653	39,2	10	5,5	4,0	140	65x65x217	3865,00	4753,95
GG 900V	400/50	270	B-6000B	1450	2/2	827	49,6	10	7,5	5,5	148	65x65x219	4430,00	5448,90
KK 350/150VM	230/50	150	K-350	1400	2/1	315	18,9	10	3,0	2,2	95	77x56x169	2860,00	3517,80
KK 350/150V	400/50	150	K-350	1400	2/1	315	18,9	10	3,0	2,2	95	77x56x169	2975,00	3659,25
KK 560/150V	400/50	150	K-550	1400	2/1	541	32,5	10	4,0	3,0	112	77x56x169	3360,00	4132,80
KK 660/270V	400/50	270	K-660	1400	2/2	606	36,4	10	5,5	4,0	165	90x63x195	4735,00	5824,05
KK 820/270V	400/50	270	K-820	1400	2/2	798	47,9	10	7,5	5,5	195	90x63x195	5350,00	6580,50

Kompresory tłokowe seria INDUSTRIAL

-OBNIŻONA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA POMPY
-WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY "CONDOR"
-LICZNIK ROBOCZOGODZIN
-MANOMETR GLICERYNOWY
-KABEL PRZYŁĄCZENIOWY 4m Z WTYCZKĄ
-DODATKOWA CHŁODNICA MIĘDZYSTOPNIOWA ZWIĘKSZAJĄCA WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNĄ

36 MIESIĘCY GWARANCJI 36 MIESIĘCY GWARANCJA

PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW LONG FIFE

Model	V/Hz	l	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m^3/h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
LLD 200-4F	400/50	200	AB 598	1040	2/2	490	29,4	10	4,0	3,0	130	146x60x100	5040,00	6199,20
LLD 300-5,5F	400/50	270	AB 678	900	2/2	600	36,0	10	5,5	4,0	150	160x56x104	5660,00	6961,80
LLD 300-7,5F	400/50	270	AB 998	880	2/2	750	45,0	10	7,5	5,5	160	160x56x104	6450,00	7933,50
LLD 500-7,5F	400/50	500	AB 998	880	2/2	750	45,0	10	7,5	5,5	260	197x59x130	8550,00	10516,50

-OBNIŻONA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA POMPY
-WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY "CONDOR"
-LICZNIK ROBOCZOGODZIN
-MANOMETR GLICERYNOWY
-KABEL PRZYŁĄCZENIOWY 4m Z WTYCZKĄ
-DODATKOWA CHŁODNICA MIĘDZYSTOPNIOWA ZWIĘKSZAJĄCA WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNĄ

OIL FREE BEZOLEJOWY SENZA OLIO

36 MIESIĘCY GWARANCJI 36 MIESIĘCY GWARANCJA

PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORA BEZOLEJOWEGO

Model	V/Hz	l	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m^3/h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
LLO 800-300	400/50	270	STS 800	1420	4/1	800	48,0	10	5,5	4,0	140	160x56x104	12300,00	15129,00

Pompy sprężarkowe

36 MIESIĘCY GWARANCJI 36 MIESIĘCY GWARANCJA

PARAMETRY TECHNICZNE POMP

Model	obr/min	c/st.spr.	l/min	m^3/h	bar	cm	KM	kW	zł netto	zł brutto
AB 348	1500	2/1	330	19,8	10	28-1A	3,0	2,2	490,00	602,70
AB 360	1568	2/1	360	21,6	10	30-1A	3,0	2,2	515,00	633,45
AB 515	1290	2/1	514	30,8	10	33-1A	4,0	3,0	835,00	1027,05
AB 525	1480	2/2	504	30,2	10	35-1A	5,5	4,0	910,00	1119,30
AB 598	1270	2/2	600	36,0	10	40-1A	5,5	4,0	1455,00	1789,65
AB 678	1000	2/2	650	39,0	10	43-1A	5,5	4,0	1715,00	2109,45
AB 858	1280	2/2	830	49,8	10	43-2A	7,5	5,5	1735,00	2134,05
AB 998	1280	2/2	1088	65,3	10	43-2A	10,0	7,5	1970,00	2423,10
AB 1000 (Pompa dostępna na zamówienie)	1080	2/2	1081	64,8	10	43-2A	10,0	7,5	5150,00	6334,50

Pompy i bazy sprężarkowe

B-2800

B-2800B

B-3800B

B-4900

B-5900B

B-6000B

B-7000B


NS-59S

PARAMETRY TECHNICZNE POMP SPRĘŻARKOWYCH

Model	obr/min	c/st.spr.	l/min	m³/h	bar	cm	KM	kW	zł netto	zł brutto
B-2800	1250	2/1	254	15,2	10	28-1A	2,0	1,5	518,69	638,00
B-2800B	1570	2/1	320	19,2	10	28-1A	3,0	2,2	551,21	678,00
B-3800B	1450	2/1	476	28,6	10	35-1A	4,0	3,0	656,91	808,00
B-4900	1450	2/2	514	30,8	10	35-1A	4,0	3,0	1162,60	1430,00
B-4900B	1450	2/2	514	30,8	10	35-1A	4,0	3,0	1223,57	1505,00
B-5900B	1370	2/2	653	39,2	10	43-2A	5,5	4,0	1408,94	1733,00
B-6000B	1450	2/2	827	49,6	10	43-2A	7,5	5,5	1662,60	2045,00
B-7000B	1210	2/2	1210	72,6	10	43-2A	10,0	7,5	2459,34	3025,00
NS-59S	1100	2/2	1390	83,4	10	43-2A	15,0	11,0	3170,73	3900,00

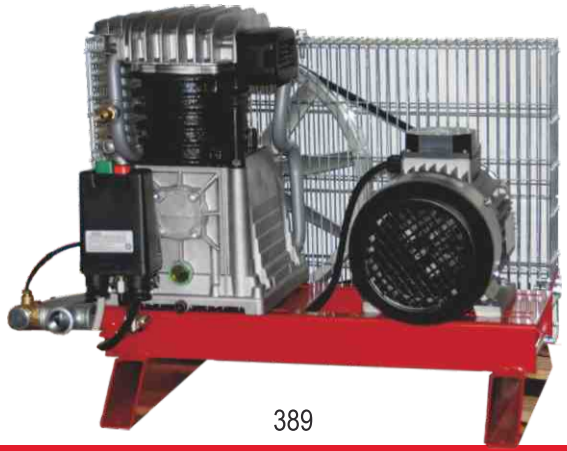
389

392

PARAMETRY TECHNICZNE BAZ SPRĘŻARKOWYCH

Model	V/Hz	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m³/h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
388	400/50	B-2800B	1570	2/1	320	19,2	10	3,0	2,2	29	65x37x40	1479,67	1820,00
389	400/50	B-3800B	1450	2/1	476	28,6	10	4,0	3,0	33	65x27x44	1910,56	2350,00
389/A	400/50	B-4900B	1450	2/2	514	30,8	10	4,0	3,0	40	63x45x50	2356,91	2899,00
390	400/50	B-5900B	1370	2/2	653	39,2	10	5,5	4,0	45	77x42x58	2930,89	3605,00
391	400/50	B-6000B	1450	2/2	827	49,6	10	7,5	5,5	56	77x42x63	3325,20	4090,00
392	400/50	B-7000B	1210	2/2	1210	72,6	10	10,0	7,5	68	90x49x64	4739,83	5830,00

Pompy sprężarkowe

K-350

K-550

K-660

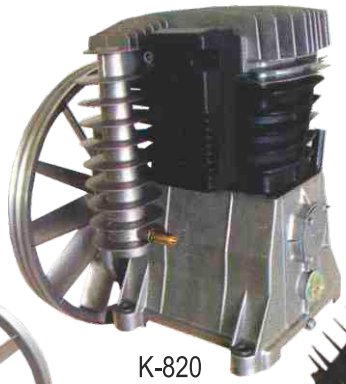
K-820

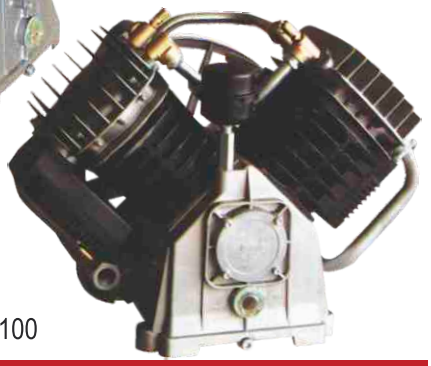
K-1100

PARAMETRY TECHNICZNE POMP SPRĘŻARKOWYCH

Model	obr/min	c/st.spr.	l/min	m^3/h	bar	KM	kW	kg	cm	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
K-350	1400	2/1	315	18,9	10	3,0	2,2	10,8	28-1A	22x28x32	695,00	854,85
K-550	1400	2/1	541	32,5	10	4,0	3,0	14,8	37-1A	26x29x36	940,00	1156,20
K-660	1400	2/2	606	36,4	12	5,5	4,0	26,2	43-2A	35x36x42	1460,00	1795,80
K-820	1400	2/2	798	47,9	12	7,5	5,5	29,1	43-2A	37x37x44	1780,00	2189,40
K-1100	1320	4V/2	1246	74,8	12	10,0	7,5	43,6	43-2A	64x43x47	3035,00	3733,05

Bazy sprężarkowe

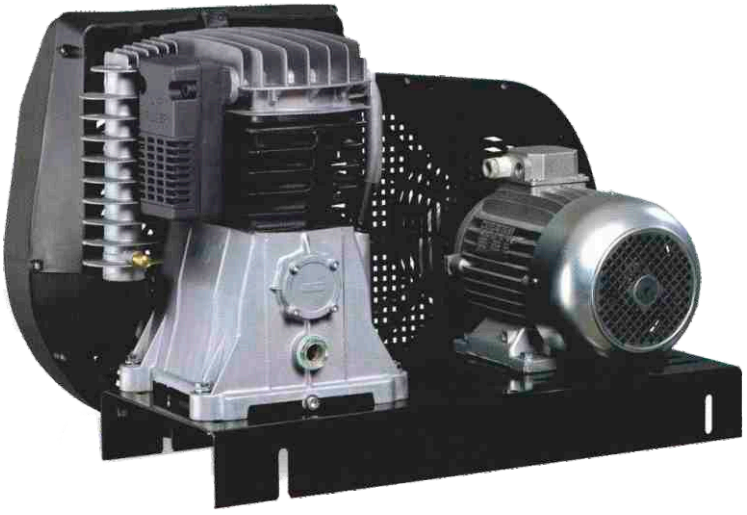
BK-660

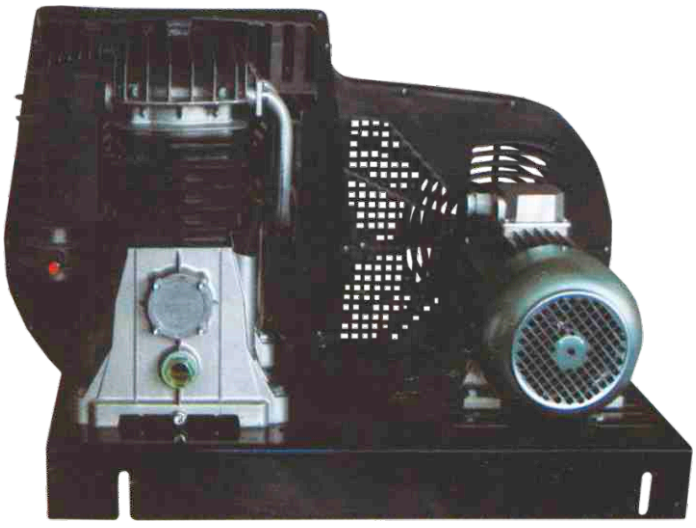
BK-820

PARAMETRY TECHNICZNE BAZ SPRĘŻARKOWYCH

Model	V/Hz	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m^3/h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
BK-350	400/50	K-350	1400	2/1	315	18,9	10	3,0	2,2	32	70x40x48	1295,00	1592,85
BK-550	400/50	K-550	1400	2/1	541	32,5	10	4,0	3,0	40	84x42x52	1700,00	2091,00
BK-660	400/50	K-660	1400	2/2	606	36,4	10	5,5	4,0	70	105x55x65	2540,00	3124,20
BK-820	400/50	K-820	1400	2/2	798	47,9	10	7,5	5,5	78	105x55x65	2950,00	3628,50
BK-1100	400/50	K-1100	1320	4V/2	1246	74,8	10	10,0	7,5	104	105x55x65	4750,00	5842,50

Kompresory śrubowe FIAC

Sprężarki śrubowe z napędem pasowym FIAC z serii NEWSILVER 3-100 HP

Firma Fiac aby sprostać wymaganiom rynku wprowadziła do swojego asortymentu sprężarki śrubowe w przedziale mocy 3-100HP
Sprężarki te charakteryzują się niskim poziomem hałasu, pomimo zaawansowania technologicznego
udało się utrzymać koszty eksploatacji na niskim poziomie

NEW SILVER to idealne rozwiązanie dla klientów, którzy potrzebują kompletnej stacji, która jest łatwa w użyciu, nadaje się do ciągłej pracy.

MADE IN ITALY

STEROWNIK EASY 2
FIAC EASY CONTROL 2 zarządza, monitoruje i optymalizuje cykl pracy urządzenia, redukcję zużycia energii uzyskuje się dzięki skutecznemu i nie zawodnej regulacji załączenia i wyłączenia. Łatwe i natychmiastowe odczytanie danych takich jak: ciśnienia powietrza, temperatura oleju, licznik godzin dla sprężania i bezczynności, czas pracy, alarmy ochronne i harmonogramy konserwacji.

STEROWNIK OSUSZACZA ZIEBNICZEGO
Kontrola układu osuszacza powietrza
Ciągła wizualizacja punktu rosy.
Ustawienie interwału i czasu zrzutu kondensatu.
Automatyczna funkcja oszczędzania energii

WYSOKOEFEKTYWNE WYGŁUSZENIE
Części metalowe obudowa w całości pokryte farbą.
Obudowa została wyłożona panelami o wyjątkowo dużej gęstości dzięki czemu otrzymujemy doskonałe wygłuszenie które jest dodatkowo zmywalne.

SPUST KONDENSATU
Dzięki wyprowadzeniu i zamocowaniu spustu kondensatu w łatwo dostępne miejsce

NAPĘD PASOWY
Naped pasowy gwarantuje długą trwałość i sprawne przeniesienie mocy z silnika na moduł śrubowy.
Koła pasowe wykonane są z żeliwa.

UKŁAD ELEKTRYCZNY
Silnik o wysokiej sprawności IE3.
Klasa ochrony IP54, klasa izolacji F.

HIGH EFFICIENCY MOTOR IE3

MODUŁ ŚRUBOWY COMPACT F01
Zamknięty układ modułu śrubowego F01 gwarantuje najlepsze wyniki w kategorii, wysoka wydajność i niezawodność.
Jednostopniowy moduł śrubowy, wtrysk schłodzonego oleju do powietrza. Zaprojektowany w sposób umożliwiający szybką i wygodną wymianę materiałów eksploatacyjnych.
Obniżenie kosztów przeglądów i konserwacji dzięki zmniejszeniu ilości elementów podlegających zużyciu i konserwacji.



SYSTEM CHŁODZENIA
Sprężarki NEW SILVER są wyposażone w niezależny osiowy wentylator elektryczny sterowany termicznie przez zaawansowany sterownik FIAC EASY CONTROL 2. Stała temperatura powietrza/oleju zapewniają trwałość komponentów nawet podczas pracy w ciężkich warunkach



PODSTAWA ANTY WIBRACYJNA
Płyta montażowa modułu śrubowego i silnika zamontowana została na podkładach anty wibracyjnych. To rozwiązanie pozwala wyeliminować przenoszenie wibracji na główna konstrukcję sprężarki. Przyczyniło się to do znacznej redukcji hałasu i obciążeń mechanicznych na wszystkich częściach zamocowanych w sprężarce.

PŁYTA ŚLIZGOWA
Regulowany system napinania paska za pomocą przesuwanej płyty wzdłuż prowadnic. Szybka i bezpieczna kontrola i wymiana paska .

NEWSILVER Z PŁNNĄ REGULACJĄ OBROTÓW (FALOWNIK)

PŁYNNA REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ

Połączenie kosztów energii i przeglądów może być znacznie wyższe niż początkowy koszt inwestycji. Seria NEWSILVER wyposażona w falownik szczególnie w zakładach z dużymi wahaniami zużycia powietrza, zapewnia obniżenie kosztów energii, ponieważ może dostosować prędkość silnika elektrycznego, a zatem prędkość modułu śrubowego, w oparciu o faktyczne zużycie sprężonego powietrza. **Pozwala to znacznie obniżyć koszty eksploatacji oraz energii nawet o 35%.**

.

Kompresory śrubowe NEWSILVER 3

NEW SILVER
3/90 DR

NEW SILVER
3/300 DR

NEW SILVER V
3/300 DR

NEW SILVER 3/34 DR

W przypadku zainteresowania ofertą kompresorów śrubowych prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi

KOMPRESORY ŚRUBOWE Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM

59dB(A)

Standardowo dostarczane z zasilaniem 230V/50Hz
Kompresor wyposażony w płynny rozruch
Modele wyróżnione szarym tłem to stałe pozycje magazynowe

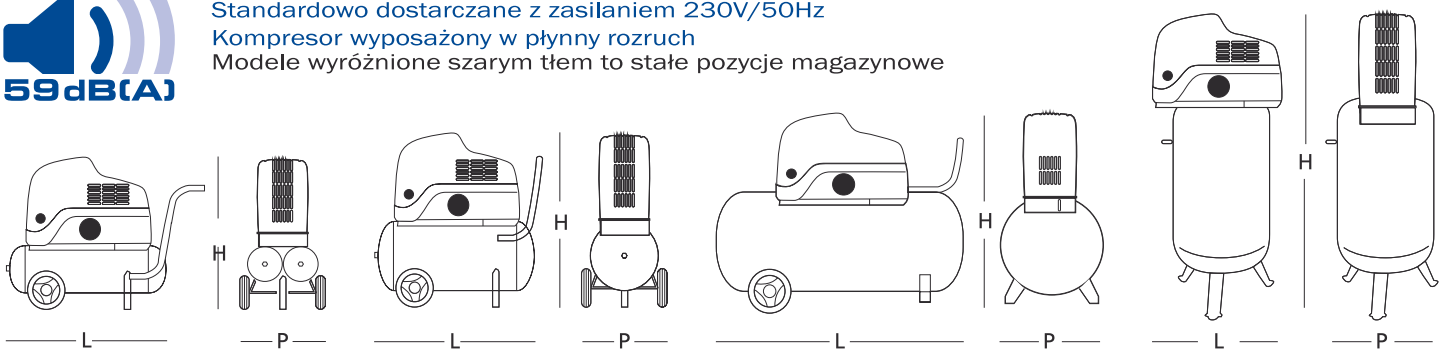

Type	Cod.										LxPxH			
		ℓ	dB (A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	mm *in*			kg *lb*
NEW SILVER 3/34 DR	1121680885	34	59	300	10.6	18	9	130	3	2,2	750 *29.6*	585 *23*	790 *31*	52 *116*
NEW SILVER 3/90 DR	1121680814	90	59	300	10.6	18	9	130	3	2.2	1000 *39.4*	400 *16*	1114 *43.9*	84 *185*
NEW SILVER 3/300 DR	1121720620	270	59	300	10.6	18	9	130	3	2.2	1600 *63*	560 *22*	1230 *48.4*	135 *297*
NEW SILVER V 3/300 DR	1121720218	270	59	300	10.6	18	9	130	3	2.2	670 *26.4*	670 *26*	1850 *72.8*	145 *319*

Kompresory śrubowe wolnostojące 3-100 HP

KOMPRESORY ŚRUBOWE WOLNOSTOJĄCE WYPOSAŻONE W OSUSZACZ ZIĘBNICZY DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE

Kompresory śrubowe wolnostojące 3-100 HP

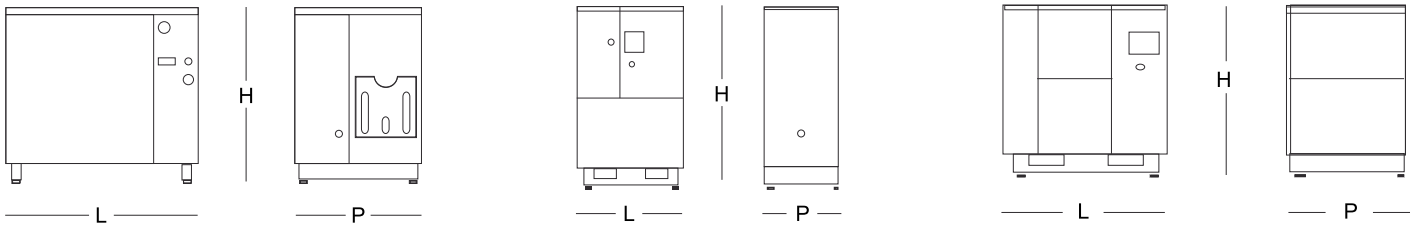

KOMPRESORY ŚRUBOWE Z NAPĘDEM PASOWYM

* Kompresor wyposażony w płynny rozruch
Standardowo dostarczane z zasilaniem 400V/50Hz/3
Modele wyróżnione szarym tłem to stałe pozycje magazynowe

63-76dB(A)

HIGH EFFICIENCY MOTOR IE3
da 10 HP / from 10 HP

W przypadku zainteresowania ofertą kompresorów śrubowych prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi

24 MIESIĄCE GWARANCJI 24 MIESIĄCE GWARANCJA

Type	Cod.										LxPxH			
		dB (A)	l /min	CFM	m³/h	bar	psi	BSP	HP	kW	mm *in*			kg *lb*
NEW SILVER 3*	1121730288	63	320	11.3	19,2	8	116	1/2”	3	2,2	846 *33.3*	572 *22.5*	750 *29.5*	134 *298*
	1121730091		280	9.9	16,8	10	145							
	1121730289		240	8.5	14,4	13	189							
NEW SILVER 4*	1121730290	64	490	17.3	29,4	8	116	1/2”	4	3	846 *33.3*	572 *22.5*	750 *29.5*	136 *302*
	1121730092		415	14.7	24,9	10	145							
	1121730291		350	12.4	21	13	189							
NEW SILVER 5,5*	1121690100	65	560	19.8	33,6	8	116	1/2”	5,5	4	846 *33.3*	572 *22.5*	750 *29.5*	138 *307*
	1121690101		450	15.9	27	10	145							
	1121690102		400	14.1	24	13	188							
NEW SILVER 7,5	1121690103	66	820	29	49,2	8	116	1/2”	7,5	5,5	846 *33.3*	572 *22.5*	750 *29.5*	143 *318*
	1121690104		720	25.4	43,2	10	145							
	1121690105		640	22.6	38,4	13	188							
NEW SILVER 10	1121690106	67	950	33.5	57	8	116	1/2”	10	7,5	846 *33.3*	572 *22.5*	750 *29.5*	148 *329*
	1121690107		860	30.4	51,6	10	145							
	1121690108		690	24.4	41,4	13	188							
NEW SILVER 10S	1121730271	64	1180	41.6	70,8	8	116	3/4”	10	7,5	994 *39.1*	672 *26.5*	827 *32.6*	245 *540*
	1121720876		1000	35.3	60	10	145							
	1121730272		800	28.2	48	13	188							
NEW SILVER 15	1121680282	65	1560	55.1	93,6	8	116	3/4”	15	11	994 *39.1*	672 *26.5*	827 *32.6*	254 *564*
	1121680283		1430	50.5	85,8	10	145							
	1121680284		1210	42.7	72,6	13	188							
NEW SILVER 20	1121680285	67	2010	71	120,6	8	116	3/4”	20	15	994 *39.1*	672 *26.5*	827 *32.6*	280 *622*
	1121680286		1900	67.1	114	10	145							
	1121680287		1670	59	100,2	13	188							
NEW SILVER 25	1121720412	73	2700	95.3	162	8	116	1”	25	18.5	1005 *39.6*	884 *34.8*	1180 *46.5*	468 *1044*
	1121720413		2500	88.3	150	10	145							
	1121720414		2200	77.7	132	13	188							
NEW SILVER 30	1121720415	74	3280	115.8	196,8	8	116	1”	30	22	1005 *39.6*	884 *34.8*	1180 *46.5*	498 *1111*
	1121720037		2970	104.9	178,2	10	145							
	1121720416		2390	84.4	143,4	13	188							
NEW SILVER 40	1121720417	74	4500	158.9	270	8	116	1”	40	30	1256 *49.4*	917 *36.1*	1350 *53.1*	679 *1514*
	1121720418		3900	137.7	234	10	145							
	1121720419		3500	123.6	210	13	188							
NEW SILVER 50	1121720420	75	5350	188.9	321	8	116	1”	50	37	1256 *49.4*	917 *36.1*	1350 *53.1*	700 *1561*
	1121720421		5000	176.6	300	10	145							
	1121720422		4200	148.3	252	13	188							
NEW SILVER 75	1121720864	74	8000	282	480	8	116	1” 1/4	75	55	1680 *66.15*	1285 *50.59*	1640 *64.57*	1230 *2733*
	1121720824		7900	279	474	10	145							
	1121720865		7000	247	420	13	188							
NEW SILVER 100	1121720866	76	11500	406	690	8	116	1” 1/4	100	75	1680 *66.15*	1285 *50.59*	1640 *64.57*	1350 *3000*
	1121720822		10000	353	600	10	145							
	1121720867		9000	317	540	13	188							

Kompresory śrubowe na zbiornikach 3-30 HP

Kompresory śrubowe na zbiornikach 3-30 HP

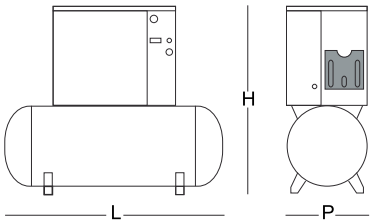

KOMPRESORY ŚRUBOWE Z NAPĘDEM PASOWYM

* Kompresor wyposażony w płynny rozruch
Standardowo dostarczane z zasilaniem 400V/50Hz/3
Modele wyróżnione szarym tłem to stałe pozycje magazynowe

24 MIESIĄCE GWARANCJI 24 MIESIĄCE GWARANCJA

MADE IN ITALY

63-74dB(A)

HIGH EFFICIENCY MOTOR IE3
da 10 HP / from 10 HP

W przypadku zainteresowania ofertą kompresorów śrubowych prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi

Type	Cod.	l	dB (A)	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	BSP	HP	kW	LxPxH mm / in	kg / lb
NEW SILVER 3/200*	1121730310	200	63	320	11.3	19,2	8	116	1/2"	3	2,2	1532 / 60.3	572 / 22.5	1225 / 48.2	191 / 425
	1121730311			280	9.9	16,8	10	145							
	1121730312			240	8.5	14,4	13	189							
NEW SILVER 3/300*	1121730313	270	63	320	11.3	19,2	8	116	1/2"	3	2,2	1631 / 64.2	572 / 22.5	1274 / 50.2	201 / 447
	1121730314			280	9.9	16,8	10	145							
	1121730315			240	8.5	14,4	13	189							
NEW SILVER 4/200*	1121730316	200	64	490	17.3	29,4	8	116	1/2"	4	3	1532 / 60.3	572 / 22.5	1225 / 48.2	193 / 429
	1121730317			415	14.7	24,9	10	145							
	1121730318			350	12.4	21	13	189							
NEW SILVER 4/300*	1121730319	270	64	490	17.3	29,4	8	116	1/2"	3	2,2	1631 / 64.2	572 / 22.5	1274 / 48.2	203 / 451
	1121730320			415	14.7	24,9	10	145							
	1121730321			350	12.4	21	13	189							
NEW SILVER 5,5/200*	1121690109	200	65	560	19.8	33,6	8	116	1/2"	5,5	4	1532 / 60.3	572 / 22.5	1225 / 48.2	195 / *433*
	1121690110			450	15.9	27	10	145							
	1121690111			400	14.1	24	13	188							
NEW SILVER 5,5/300*	1121690118	270	65	560	19.8	33,6	8	116	1/2"	5,5	4	1631 / 64.2	572 / 22.5	1274 / 48.2	205 / *455*
	1121690119			450	15.9	27	10	145							
	1121690120			400	14.1	24	13	188							
NEW SILVER 7,5/300	1121690121	270	66	820	29	49,2	8	116	1/2"	7,5	5,5	1631 / 64.2	572 / 22.5	1274 / 48.2	212 / *471*
	1121690122			720	25.4	43,2	10	145							
	1121690123			640	22.6		13	188							
NEW SILVER 7,5/500	1121690130	500	66	820	29	49,2	8	116	3/4"	7,5	5,5	2038 / *80.2*	600 / *23.6*	1367 / *53.8*	255 / *567*
	1121690131			720	25.4	43,2	10	145							
	1121690132			640	22.6	38,4	13	188							
NEW SILVER 10/300	1121690124	270	67	950	33.5	57	8	116	1/2"	10	7,5	1631 / 64.2	572 / 22.5	1274 / 48.2	217 / *482*
	1121690125			860	30.4	51,6	10	145							
	1121690126			690	24.4	41,4	13	188							
NEW SILVER 10/500	1121690133	500	67	950	33.5	57	8	116	3/4"	10	7,5	2038 / *80.2*	600 / *23.6*	1367 / *53.8*	260 / *578*
	1121690134			860	30.4	51,6	10	145							
	1121690135			690	24.4	41,4	13	188							
NEW SILVER 10S/300	1121730276	300	64	1180	41.6	70,8	8	116	3/4"	10	7,5	1631 / 64.2	700 / 27.6	1353 / 53.3	280 / *623*
	1121730277			1000	35.3	60	10	145							
	1121730278			800	28.2	48	13	188							
NEW SILVER 10S/500	1121730279	500	64	1180	41.6	70,8	8	116	1/2"	10	7,5	2038 / *80.2*	700 / 27.6	1446 / *56.9*	304 / *676*
	1121730280			1000	35.3	60	10	145							
	1121730281			800	28.2	48	13	188							
NEW SILVER 15/300	1121680288	270	65	1560	55.1	93,6	8	116	1/2"	15	11	1631 / 64.2	700 / 27.6	1353 / 53.3	325 / *722*
	1121680289			1430	50.5	85,8	10	145							
	1121680290			1210	42.7	72,6	13	188							
NEW SILVER 15/500	1121680294	500	65	1560	55.1	93,6	8	116	3/4"	15	11	2038 / *80.2*	700 / 27.6	1446 / *56.9*	349 / *775*
	1121680295			1430	50.5	85,8	10	145							
	1121680296			1210	42.7	72,6	13	188							
NEW SILVER 20/300	1121680291	270	67	2010	71	120,6	8	116	1/2"	20	15	1631 / 64.2	700 / 27.6	1353 / 53.3	351 / *780*
	1121680292			1900	67.1	114	10	145							
	1121680293			1670	59	100,2	13	188							
NEW SILVER 20/500	1121680297	500	67	2010	71	120,6	8	116	3/4"	20	15	2038 / *80.2*	700 / 27.6	1446 / *56.9*	392 / *871*
	1121680298			1900	67.1	114	10	145							
	1121680299			1670	59	100,2	13	188							
NEW SILVER 25/500	1121720441	500	73	2700	95.3	162	8	116	1"	25	18.5	2038 / *80.2*	884 / *34.8*	1790 / *70.5*	670 / *1494*
	1121720442			2500	88.3	150	10	145							
	1121720443			2200	77.7	132	13	188							
NEW SILVER 30/500	1121720444	500	74	3280	115.8	196,8	8	116	1"	30	22	2038 / *80.2*	884 / *34.8*	1790 / *70.5*	700 / *1561*
	1121720445			2970	104.9	178,2	10	145							
	1121720446			2390	84.4	143,4	13	188							

Kompresory śrubowe z osuszaczem ziębniczym 3-30 HP

24 MIESIĄCE GWARANCJI
24 MIESIĄCE GWARANCJA

MADE IN ITALY

Kompresory śrubowe z osuszaczem ziębniczym 3-30 HP

KOMPRESORY ŚRUBOWE Z NAPĘDEM PASOWYM

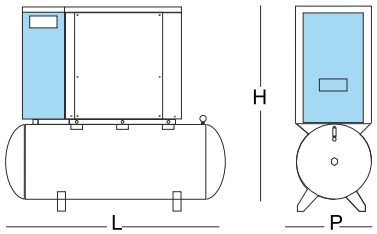

* Kompresor wyposażony w płynny rozruch
Standardowo dostarczane z zasilaniem 400V/50Hz/3
Modele wyróżnione szarym tłem to stałe pozycje magazynowe

W przypadku zainteresowania ofertą kompresorów śrubowych prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi

63-74dB(A)

HIGH EFFICIENCY MOTOR I E3
da 10 HP / from 10 HP

WYPOSAŻONY W WYSOKOWYDAJNY OSUSZACZ ZIĘBNICZY

Type	Cod.	l	dB (A)	l /min	CFM	m³/h	bar	psi	BSP	HP	kW	LxPxH mm *in*			kg *lb*
NEW SILVER D 3/200*	1121730322	200	63	320	11.3	19,2	8	116	1/2”	3	2,2	1532 *60.3*	572 *22.5*	1225 *48.2*	231 *514*
	1121730323			280	9.9	16,8	10	145							
	1121730324			240	8.5	14,4	13	189							
NEW SILVER D 3/300*	1121730325	270	63	320	11.3	19,2	8	116	1/2”	3	2,2	1631 *64.2*	572 *22.5*	1274 *50.2*	241 *536*
	1121730326			280	9.9	16,8	10	145							
	1121730327			240	8.5	14,4	13	189							
NEW SILVER D 4/200*	1121730328	200	64	490	17.3	29,4	8	116	1/2”	4	3	1532 *60.3*	572 *22.5*	1225 *48.2*	233 *518*
	1121730329			415	14.7	24,9	10	145							
	1121730330			350	12.4	21	13	189							
NEW SILVER D 4/300*	1121730331	270	64	490	17.3	29,4	8	116	1/2”	3	2,2	1631 *64.2*	572 *22.5*	1274 *5.02*	243 *540*
	1121730332			415	14.7	24,9	10	145							
	1121730333			350	12.4	21	13	189							
NEW SILVER D 5,5/200*	1121690136	200	65	560	19.8	33,6	8	116	1/2”	5,5	4	1532 *60.3*	572 *22.5*	1225 *48.2*	235 *522*
	1121690137			450	15.9	27	10	145							
	1121690138			400	14.1	24	13	188							
NEW SILVER D 5,5/300*	1121690140	270	65	560	19.8	33,6	8	116	1/2”	5,5	4	1631 *64.2*	572 *22.5*	1274 *50.2*	245 *544*
	1121690146			450	15.9	27	10	145							
	1121690147			400	14.1	24	13	188							
NEW SILVER D 7,5/300	1121690148	270	66	820	29	49,2	8	116	1/2”	7,5	5,5	1631 *64.2*	572 *22.5*	1274 *50.2*	252 *560*
	1121690149			720	25.4	43,2	10	145							
	1121690150			640	22.6	38,4	13	188							
NEW SILVER D 7,5/500	1121690157	500	66	820	29	49,2	8	116	3/4”	7,5	5,5	2038 *80.2*	600 *23.6*	1367 *53.8*	295 *655*
	1121690158			720	25.4	43,2	10	145							
	1121690159			640	22.6	38,4	13	188							
NEW SILVER D 10/300	1121690151	270	67	950	33.5	57	8	116	1/2”	10	7,5	1631 *64.2*	572 *22.5*	1274 *50.2*	257 *571*
	1121690152			860	30.4	51,6	10	145							
	1121690153			690	24.4	41,4	13	188							
NEW SILVER D 10/500	1121690160	500	67	950	33.5	57	8	116	1/2”	10	7,5	2038 *80.2*	600 *23.6*	1367 *53.8*	300 *667*
	1121690161			860	30.4	51,6	10	145							
	1121690162			690	24.4	41,4	13	188							
NEW SILVER D 10S/300	1121730282	300	64	1180	41.6	70,8	8	116	3/4”	10	7,5	1631 *64.2*	700 *27.6*	1353 *53.3*	365 *811*
	1121730283			1000	35.3	60	10	145							
	1121730284			800	28.2	48	13	188							
NEW SILVER D 10S/500	1121730285	500	64	1180	41.6	70,8	8	116	3/4”	10	7,5	2038 *80.2*	630 *27.6*	1430 *56.9*	390 *866*
	1121730286			1000	35.3	60	10	145							
	1121730287			800	28.2	48	13	188							
NEW SILVER D 15/300	1121680300	270	65	1560	55.1	93,6	8	116	3/4”	15	11	1631 *64.2*	700 *27.6*	1353 *53.3*	365 *811*
	1121680301			1430	50.5	85,8	10	145							
	1121680302			1210	42.7	72,6	13	188							
NEW SILVER D 15/500	1121680306	500	65	1560	55.1	93,6	8	116	3/4”	15	11	2038 *80.2*	700 *27.6*	1446 *56.9*	390 *866*
	1121680307			1430	50.5	85,8	10	145							
	1121680308			1210	42.7	72,6	13	188							
NEW SILVER D 20/300	1121680303	270	67	2010	71	120,6	8	116	3/4”	20	15	1631 *64.2*	700 *27.6*	1353 *53.3*	392 *871*
	1121680304			1900	67.1	114	10	145							
	1121680305			1670	59	100,2	13	188							
NEW SILVER D 20/500	1121680309	500	67	2010	71	120,6	8	116	3/4”	20	15	2038 *80.2*	700 *27.6*	1446 *56.9*	438 *973*
	1121680310			1900	67.1	114	10	145							
	1121680311			1670	59	100,2	13	188							
NEW SILVER D 25/500	1121720447	500	73	2700	95.3	162	8	116	1”	25	18.5	2038 *80.2*	884 *34.8*	1790 *70.5*	670 *1494*
	1121720448			2500	88.3	150	10	145							
	1121720449			2200	77.7	132	13	188							
NEW SILVER D 30/500	1121720450	500	74	3280	115.8	196,8	8	116	1”	30	22	2038 *80.2*	884 *34.8*	1790 *70.5*	700 *1561*
	1121720451			2970	104.9	178,2	10	145							
	1121720452			2390	84.4	143,4	13	188							

Kompresory śrubowe z falownikiem 10-20 HP

KOMPRESOR DOPASOWUJE WYDAJNOŚĆ DO AKTUALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA SPRĘŻONE POWIETRZE. DZIĘKI TEMU MOŻNA UZYSKAĆ OSZCZĘDNOŚCI SIĘGAJACE NAWET DO 35%

KOMPRESORY DOSTĘPNE SĄ W CZTERECH WERSJACH:

-WERSJA WOLNOSTOJĄCA
-WERSJA WOLNOSTOJACA Z ZINTEGROWANYM OSUSZACZEM ZIĘBNICZYM
-WERSJA ZABUDOWANA NA ZBIORNIKU
-WERSJA ZABUDOWANA NA ZBIORNIKU O POJEMNOŚCI ZINTEGROWANYM OSUSZACZEM ZIĘBNICZYM

Kompresory śrubowe z falownikiem 10-20 HP

KOMPRESORY ŚRUBOWE Z NAPĘDEM PASOWYM I FALOWNIKIEM

D ... SD Kompresor wyposażony w Osuszacz ziebniczy
Standardowo dostarczane z zasilaniem 400V/50Hz/3

W przypadku zainteresowania ofertą kompresorów śrubowych prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi

63-67dB(A)

HIGH EFFICIENCY MOTOR IE3
da 10 HP / from 10 HP

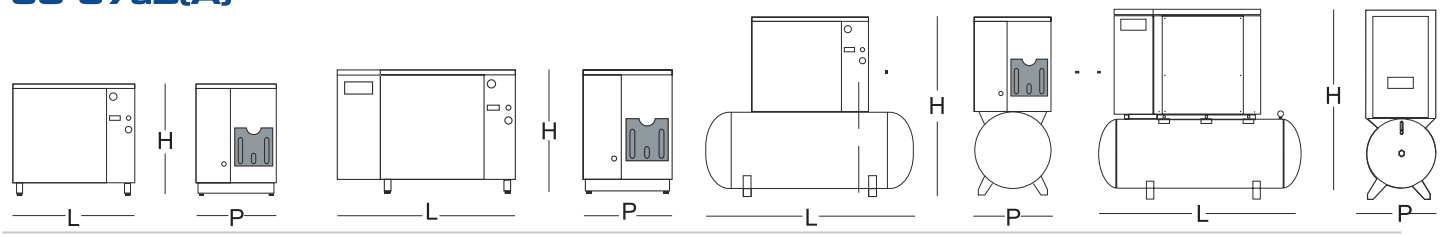

Type	Cod.	l	dB (A)	l /min	CFM	m³/h	l /min	CFM	m³/h	bar	psi	BSP	HP	kW	mm in			kg lb
				min			max								LxPxH			
NEW SILVER 10 SD	*na zamówienie*	-	64	300	10.6	18	1060	37.5	63,6	8	116	1/2"	10	7,5	994 *39.1*	672 *26.5*	827 *32.6*	254 *565*
	1121730336			280	9.9	16,8	1000	35.3	60	10	145							
	na zamówienie			260	9.2	15,6	800	28.2	48	13	188							
NEW SILVER 15 SD	*na zamówienie*	-	65	320	11.3	19,2	1560	55.1	93,6	8	116	3/4"	15	11	1130 *44.5*	762 *30*	926 *36.5*	280 *617*
	1121720868			300	10.6	18	1430	50.5	85,8	10	145							
	na zamówienie			260	9.2	15,6	1210	42.7	72,6	13	188							
NEW SILVER 20 SD	*na zamówienie*	-	67	340	12	20,4	2010	71	120,6	8	116	3/4"	20	15	1130 *44.5*	762 *30*	926 *36.5*	310 *683*
	1121720869			320	11.3	19,2	1900	67.1	114	10	145							
	na zamówienie			280	10	16,8	1670	59	100,2	13	188							
NEW SILVER D 10 SD	*na zamówienie*	-	64	300	10.6	18	1060	37.5	63,6	8	116	1/2"	10	7.5	1252 *49.3*	672 *26.5*	827 *32.6*	290 *644*
	1121730337			280	9.9	16,8	1000	35.3	60	10	145							
	na zamówienie			260	9.2	15,6	800	28.2	48	13	188							
NEW SILVER D 15 SD	*na zamówienie*	-	65	320	11.3	19,2	1560	55.1	93,6	8	116	3/4"	15	11	1397 *55*	762 *30*	926 *36.5*	320 *706*
	1121720870			300	10.6	18	1430	50.5	85,8	10	145							
	na zamówienie			260	9.2	15,6	1210	42.7	72,6	13	188							
NEW SILVER D 20 SD	*na zamówienie*	-	67	340	12	20,4	2010	71	120,6	8	116	3/4"	20	15	1397 *55*	762 *30*	926 *36.5*	345 *761*
	1121720871			320	11.3	19,2	1900	67.1	114	10	145							
	na zamówienie			280	10	16,8	1670	59	100,2	13	188							
NEW SILVER 10/300 SD	*na zamówienie*	270	64	300	10.6	18	1060	37.5	63,6	8	116	1/2"	10	7,5	1631 64,2	700 27.6	1353 53.3	305 *678*
	1121730334			280	9.9	16,8	1000	35.3	60	10	145							
	na zamówienie			260	9.2	15,6	800	28.2	48	13	188							
NEW SILVER 10/500 SD	*na zamówienie*	500	64	300	10.6	18	1060	37.5	63,6	8	116	1/2"	10	7,5	2038 *80.2*	700 *27.6*	1446 *56.9*	330 *734*
	1121730335			280	9.9	16,8	1000	35.3	60	10	145							
	na zamówienie			260	9.2	15,6	800	28.2	48	13	188							
NEW SILVER 15/500 SD	*na zamówienie*	500	65	320	11.3	19,2	1560	55.1	93,6	8	116	3/4"	15	11	2038 *80.2*	762 *30*	1547 *60.9*	385 *849*
	1121720872			300	10.6	18	1430	50.5	85,8	10	145							
	na zamówienie			260	9.2	15,6	1210	42.7	72,6	13	188							
NEW SILVER 20/500 SD	*na zamówienie*	500	67	340	12	20,4	2010	71	120,6	8	116	3/4"	20	15	2038 *80.2*	762 *30*	1547 *60.9*	430 *948*
	1121720873			320	11.3	19,2	1900	67.1	114	10	145							
	na zamówienie			280	10	16,8	1670	59	100,2	13	188							
NEW SILVER D 10/300 SD	*na zamówienie*	270	64	300	10.6	18	1060	37.5	63,6	8	116	1/2"	10	7,5	1631 64,2	700 27.6	1446 56.9	365 *811*
	1121730340			280	9.9	16,8	1000	35.3	60	10	145							
	na zamówienie			260	9.2	15,6	800	28.2	48	13	188							
NEW SILVER D 10/500 SD	*na zamówienie*	500	64	300	10.6	18	1060	37.5	63,6	8	116	1/2"	10	7.5	2038 *80.2*	700 *27.6*	1446 *56.9*	390 *866*
	1121730338			280	9.9	16,8	1000	35.3	60	10	145							
	na zamówienie			260	9.2	15,6	800	28.2	48	13	188							
NEW SILVER D 15/500 SD	*na zamówienie*	500	65	320	11.3	19,2	1560	55.1	93,6	8	116	3/4"	15	11	2038 *80.2*	762 *30*	1547 *60.9*	430 *948*
	1121720874			300	10.6	18	1430	50.5	85,8	10	145							
	na zamówienie			260	9.2	15,6	1210	42.7	72,6	13	188							
NEW SILVER D 20/500 SD	*na zamówienie*	500	67	340	12	20,4	2010	71	120,6	8	116	3/4"	20	15	2038 *80.2*	762 *30*	1547 *60.9*	575 *1268*
	1121720875			320	11.3	19,2	1900	67.1	114	10	145							
	na zamówienie			280	10	16,8	1670	59	100,2	13	188							

Kompresory śrubowe z serii AIRBLOCK

Sprężarki śrubowe z napędem pasowym oraz bezpośrednim FIAC z serii AIRBLOK 7,5-150 HP łączą innowacje techniczne, które wynikają z dogłębnej analizy współczesnych wymagań przemysłowych, czego efektem są wydajne, niezawodne, łatwe w obsłudze maszyny z minimalną konserwacją. Doskonały układ a najwyższa jakość głównych komponentów pozwala dostarczyć najlepszą jakość powietrza przy najlepszej efektywności energetycznej w połączeniu z bardzo niskim poziomem hałasu.

AIR ENERGY CONTROL 3
Mikroprocesor solidnej architektury jest bezpieczny i niezawodny.
Zarządzanie i całkowita kontrola parametrów roboczych sprężarki.
Wyświetlacz LCD Parametry chwilowe wyświetlane podczas pracy:
-Ciśnienie pracy
-Temperatura oleju
-Ustawienia minimalnej i maksymalnej temperatury
-Organizator: Program dziennych cykli pracy oraz okresy bezczynności.
-Zmiana okresów przeglądów
-Zdalne sterowanie
-Wyświetlanie ostrzeżeń oraz kodów błędów oraz ich pamięć
-Możliwość zaprogramowania pracy z kilkoma sprężarkami MASTER/SLAVE

ZOPTYMALIZOWANY UKŁAD SEPARATORA
Separacja oleju / powietrza przez siłę odśrodkową w zbiorniku separatora.
Separacja grawitacyjna przez odwrócenie kierunku przepływu.
Wysoka wydajność koalescencyjna we wkładzie.



PAS NAPĘDOWY
Proste napinanie paska.
Sterowane przesuwanie wzdłuż płyty.
Szybka i bezpieczna kontrola paska.

MODUŁY ŚRUBOWE
Moduł śrubowy zaprojektowany z optymalnym wyborem wielkości płata, rodzaj profilu i wymiarów wirnika co zapewnia:
- Wysoką wydajność sprężonego powietrza.
- Optymalną prędkość wirników.

Ponadto moduł został wyposażony w wzmocnione i wydajne łożyska co zapewnia bardzo wysoką niezawodność.

WENTYLATOR
Mocny i cichy silnik
Wysoka skutechność.
Duża wymiana powietrza wewnątrz obudowy.

HIGH EFFICIENCY MOTOR IE3

UKŁAD ELEKTRYCZNY
Silnik o wysokiej sprawności IE3.
Klasa ochrony IP55, klasa izolacji F.
Wentylowana szafa sterownicza.

WYDAJNY SYSTEM CHŁODZENIA I WENTYLACJI
Chłodnica aluminiowa o dużych powierzchniach promieniujących.
Układ wentylacji zapewnia prawidłowe chłodzenie obwodów dynamicznych płynów. Wyjmowany filtr wstępny z włóknem krzyżowym ułatwia czyszczenie. Ograniczona temperatura wylotowa sprężonego powietrza w stosunku do temperatury otoczenia

WYPOSAŻONY W WYSOKOWYDAJNY OSUSZACZ ZIĘBNICZY

OSUSZACZ ZIĘBNICZY
Kompresory AIRBLOK podobnie jak mniejsza linia NEWSILVER są dostępne z zabudowanym osuszaczem ziębniczym

NAPĘD BEZPOŚREDNI DOSTEPNY JUŻ OD 75 HP
Linia kompresorów AIRBLOK występuje również w wersji z napędem bezpośrednim. Dzieki precyzyjnie wykonanym kołom zębatym przeniesienie napędu następuje przy minimalnej utracie mocy. Wyeliminowanie pasów napędowych upraszcza przeglądy kompresora. Napęd bezpośredni to mniej Hałasu w otoczeniu pracy kompresora.
Znaczna redukcja obciążeń na wale.

PŁYNNA REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ
Połączenie kosztów energii i przeglądów może być znacznie wyższe niż początkowy koszt inwestycji.
Seria AIRBLOK SD, wyposażona w falownik szczególnie w zakładach z dużymi wahaniami zużycia powietrza, zapewnia obniżenie kosztów energii, ponieważ może dostosować prędkość silnika elektrycznego, a zatem prędkość modułu śrubowego, w oparciu o faktyczne zużycie sprężonego powietrza
Pozwala to znacznie obniżyć koszty eksploatacji oraz energii nawet o 35%.

REGULATOR ZAWORU SSĄCEGO (JUŻ OD 75 HP)
Elektropneumatyczne zawory motylkowe.
Wbudowany automatyczny zawór zwrotny.
Całkowita eliminacja kłopotliwych problemów z powrotem oleju w filtrze powietrza.

24 MIESIĄCE GWARANCJI
24 MIESIĄCE
GWARANCJA

MADE IN ITALY

SZEROKA GAMA MODELOWA SPRĘŻAREK PRZEMYSŁOWYCH AIRBLOK O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI ORAZ EFEKTYWNOŚCI DOSTĘPNA NA ZAMÓWIENIE.
O SZCZEGÓŁY PYTAJ U TWOJEGO PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO