

TKHS 315C 2,0 WNB

PILARKA STOŁOWA

metabo®

Stół maszyny 550x800 mm
Wysokość cięcia 90° 85 mm
Wysokość cięcia 45° 60 mm
Prędkość cięcia 50 m/s
Brzeczczot 315x30 mm
Napięcie zasilania 230 V
Moc znamionowa 2 kW
Moc oddawana 1,5 kW
Ciężar 55 kg



959,00

+ 23% VAT 1179,57 zł

TKHS 315C 2,8 DNB

PILARKA STOŁOWA

metabo®

Stół maszyny 550x800 mm
Wysokość cięcia 90° 85 mm
Wysokość cięcia 45° 60 mm
Prędkość cięcia 50 m/s
Brzeczczot 315x30 mm
Napięcie zasilania 400 V
Moc znamionowa 2,8 kW
Moc oddawana 2,15 kW
Ciężar 55 kg



979,00

+ 23% VAT 1204,17 zł

BKH 450 PLUS

BUDOWLANA PILARKA TARCZOWA

metabo®

Ciężar 102 kg
Wymiary [Dł/Szer/Wys]
1830x750x1020 mm
Wielkość stołu 1030x660 mm
Max szerokość cięcia
- z ogranicznikiem
wzdłużnym 300 mm
- z dodatkowym
stołem 1300 mm
Wysokość cięcia 141 mm
Max szerokość cięcia poprzecznego
- z ogranicznikiem kątowym 260 mm
Piła tarczowa \varnothing 450x30 mm
Moc znamionowa 5,5 kW (S6 40%)
Moc oddawana 3,2 kW (S1 100%)



4899,00


+ 23% VAT 6025,77 zł

KGS 216

PILARKA DO CIĘCIA KĄTOWEGO I UKOŚNEGO

metabo®

Moc nominalna 1350 W
Obroty biegu jałowego 5000 1/min
Obroty przy obciążeniu 3452 1/min
Piła tarczowa 216x30 mm
Zakres cięcia (90°) 305x65 mm
Zakres cięcia (45°) 205x36 mm
Regulacja kąta L/P47/47°
Ciężar 9 kg

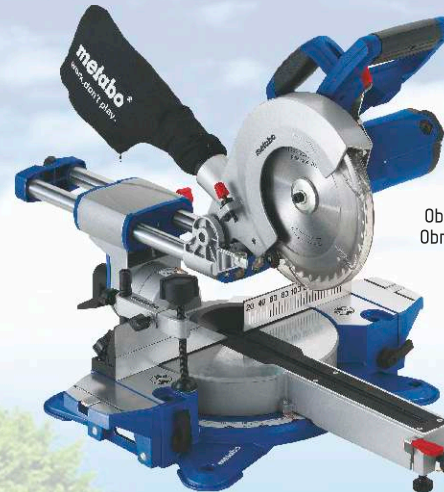

629,00

+ 23% VAT 773,67 zł

DCM 2-250 C + DR 250 TV

WIERTNICA DIAMENTOWA 2800W + STATYW DO WIERTNICY

Milwaukee®

7999,00

+ 23% VAT 9838,77 zł

cena zestawu

Liczba biegów 2
Moc 2800 W
Prędkość obrotowa 450-900/min
Waga 9 kg
Prędkość obrotowa 1-szy bieg 450 obr/min
Prędkość obrotowa 2-gi bieg 900 obr/min
Średnica koronki 1-szy bieg 152-254 mm
Średnica koronki 2-gi bieg 51-152 mm
Średnica wrzeciona na gwincie 1-1/4"-7
Przekładnia 3 stopniowa
Wewnętrzne sprzęgło poślizgowe
Włącznik tagodnego rozruchu
Zabezpieczenie przeciążeniowe silnik.
Wyłącznik różnicowo-prądowy PRCD
Wbudowane połączenie wody
Wyłącznik montowany w dwóch pozycjach



Długość kolumny 834 mm
Wymiary podstawy 276x467 mm
Max zdolność wiercenia koronką
wiertniczą z silnikiem 250 mm
Maks. skok z silnikiem Milwaukee 520 mm
Wyswiewlacz kąta i głębokości wiercenia
Płyta do szybkiego podłączenia silnika
Jeden klucz do wszystkiego
Dokładna regulacja prędkości posuwu
Pionowa i pozioma poziomica wodna
Urządzenie centrujące wiercony otwór
Śruby poziomujące
Pochylenie 45°
Masa 10 kg



+ DR 250 TV