

Akcesoria do wulkanizacji **KUPCZYK**
 WYPOSAŻENIE SERWISÓW
INFLATOR

MAŁY

Pojemność zbiornika: 19 litrów
 Ciśnienie robocze: 6-8 bar
 Ciśnienie max.: 10 bar
 Temperatura pracy: -20 C do +40 C
 Waga: 15 kg

**385,00 zł**

473,55 zł BRUTTO

INFLATOR

DUŻY TIR

Pojemność: 38L
 Ciśnienie robocze: 6-8 BAR
 Manometr
 Zawór bezpieczeństwa

515,00 zł

633,45 zł BRUTTO

NACINARKA BIEŻNIKA PS-15
+ nożyki R3,R4,R5

Zasilanie 230V.
 Pobór mocy 370W.
 Nacinanie w zakresie 3-28mm
 w zestawie z 3 kpl. nożyków
 wymiennych 3x20szt

**989,00 zł**

1216,47 zł BRUTTO

INFLATOR 10 BAR

Parametry techniczne:

Pojemność zbiornika: 25 litrów
 Ciśnienie max.: 8 bar
 Ciśnienie otwarcia zaworu: 8,4 bara
 Manometr wskazujący ciśnienie - 50mm

**359,00 zł**

441,57 zł BRUTTO

PRZYSTAWKA DO KÓŁ MOTOCYKLOWYCH

PRZYSTAWKA

Przystawka do wyważania kół
 motocyklowych wersja premium.
 Średnica gwintu montażu do
 wyważarki 10mm.

**1249,00 zł**

1536,27 zł BRUTTO

ŁYŻKI MONTAŻOWE

250 mm

13,00 zł

15,99 zł BRUTTO

600 mm

31,00 zł

38,13 zł BRUTTO

400 mm

19,00 zł

23,37 zł BRUTTO

700 mm

39,00 zł

47,97 zł BRUTTO


ŁYŻKI MONTAŻOWE Z
NAKŁADKĄ ALU

380 mm

45,00 zł

55,35 zł BRUTTO

500 mm

81,00 zł

99,63 zł BRUTTO

CIĘŻARKI KLEJONE STIX DO ALU

12x5g op.100szt

5g+10g op.100szt

12x 5 g

61,00 zł

75,03 zł BRUTTO

5g x 10g

61,00 zł

75,03 zł BRUTTO

**ADAPTER DO KŁÓŁ MOTOCYKLOWYCH**

Przystawka do kół motocyklowych to opcja rozszerzenia możliwości montażownicy
 o montaż/demontaż specyficznych kół motocyklowych.

Zastosowanie: Montażownice półautomatyczne (BL 502 i inne)

**249,00 zł**

306,27 zł BRUTTO

ZESTAW WULKANIZACYJNY

TEK-050

W skrzynce

Podstawowe narzędzia
 wulkanizacyjne, rozpierek, kpl.
 łatek. Kpl. Kotków, kpl. Sznurów,
 kpl. ciężarków nabijanych
 stalowych 5-25 g, ciężarki klejone

**979,00 zł**

1204,17 zł BRUTTO

ROZPIERAK DO OPON

BL-989

Profesjonalny rozpierek
 do naprawy opon

**139,00 zł**

170,97 zł BRUTTO

CIĘŻARKI STD UNIWERSALNE PB

	netto	brutto
5g	12,00	14,76
10g	18,93	23,29
15g	25,97	31,95
20g	33,30	40,49
25g	40,42	49,72
30g	47,79	58,79
35g	56,73	69,78

**219,00 zł**

269,37 zł BRUTTO

ADAPTER DO KŁÓŁ MOTOCYKLOWYCH

Przystawka do kół motocyklowych to opcja rozszerzenia możliwości montażownicy
 o montaż/demontaż specyficznych kół motocyklowych.

Zastosowanie: Montażownice automatyczne i półautomatyczne
 (BL 505, CTX 202,

**339,00 zł**

416,97 zł BRUTTO

Akcesoria do wulkanizacji **KUPCZYK**
WYPOSAŻENIE SERWISÓW**ZAWORKI 414 KOMPLET 100szt**

TR 414-kpl

Zawory gumowane do kół bezdętkowych z serii TR.
Informacje o produkcie:
Średnica osadzenia: 11,3 mm
Wysokość: 49 mm

**53,00 zł**

65,19 zł BRUTTO

ŁATKI DO DĘTEK STIX

CP STIX

Oferowane łatki są stosowane do naprawy wszystkich rodzajów dętek, metodą na zimno:

- STIX CP-1007 (125mm) 10szt.
- STIX CP-1006 (100mm) 20szt.
- STIX CP-1005 (80mm) 20szt.
- STIX CP-1004 (60mm) 30szt.
- STIX CP-1003 (45mm) 40szt.
- STIX CP-1002 (35mm) 50szt.

**219,00 zł**

269,37 zł BRUTTO

ŁATKI DO OPON STIX

OV STIX

Oferowane łatki stosowane są przy mniejszych uszkodzeniach, do naprawy opon radialnych i diagonalnych metodą na zimno.

- STIX OV-107 (70x70mm) 20szt.
- STIX OV-106 (54x54mm) 30szt.
- STIX OV-105 (45x45mm) 30szt.
- STIX OV-104 (80mm) 20szt.
- STIX OV-103 (60mm) 30szt.
- STIX OV-102 (45mm) 40szt.
- STIX OV-101 (35mm) 50szt.

**209,00 zł**

257,07 zł BRUTTO

KOŁKI DO NAPRAW OPON CTX

CTX-ST

Kotek Grzybek naprawczy do wulkanizacji 24 szt.

CTX-ST-011, 4"**39,00 zł**

47,97 zł BRUTTO

CTX-ST-013, 6"**43,00 zł**

52,89 zł BRUTTO

CTX-ST-015, 9"**49,00 zł**

60,27 zł BRUTTO

**PASTA WULKANIZACYJNA
DELTA ACRYLMED 4kg**

Zielona-Uniwersalna
Niebieska-Niskie temp.
Czerwona- z dodatkiem
uszczelnacza

**49,00 zł**

60,27 zł BRUTTO

**KLEJ AKTYWATOR
VERMAR Light 250ml**

VERMAR

Aktywator wulkanizujący firmy Vermar przeznaczony do klejenia opon, dętek, wkładów, pomocny również przy naprawie kotkowej lub przy użyciu sznura. Stosować go można zarówno przy naprawie w technologii na zimno jak i na gorąco.

**29,00 zł**

35,67 zł BRUTTO

ŚCIERNICA CZASZOWA

Ściernica czaszowa pojedyncza do szorstkowania opon

**25,00 zł**

30,75 zł BRUTTO

ŚCIERNICA KULOWA

Ściernica do szorstkowania opon 40x6

**23,00 zł**

28,29 zł BRUTTO

FARBA STIX-BLACK 1 litr

FARBA 1L

Farba STIX-BLACK służy do konserwacji i malowania opon. Nadaje czarny matowy wygląd i bardzo dobrze zabezpiecza oponę przed starzeniem się, zabezpiecza także wszystkie drobne mikropełnięcia.

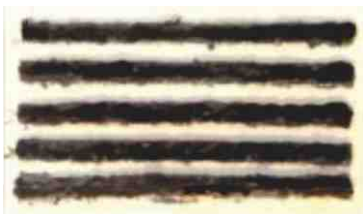
**25,00 zł**

30,75 zł BRUTTO

SZNURY BUTYLOWE 200x6mm 30szt

CTX-ST-005

Sznury butylowe służą do naprawy uszkodzeń bez konieczności demontażu opony. Za pomocą specjalnego aplikatora tzw "szydła" od zewnątrz wprowadza się sznur w otwór, po czym ucina się jego nadmiar równo z bieżnikiem.

**22,00 zł**

27,06 zł BRUTTO

**ŚRUBA SAMOBLOKUJĄCA
36 lub 40mm****189,00 zł**

232,47 zł BRUTTO

Prasy, myjki oraz stoły warsztatowe

PRASA WARSZTATOWA 20T

T61220

Siła nacisku: 20000 kg
 Suw: 145 mm
 Maksymalny zakres pracy: 1035 mm
 Manometr wypełniony glikolem
 Wymiary opakowania:
 1600x260x280
 Waga: 57 kg

1134,00 zł**1395,00 zł BRUTTO****PRASA WARSZTATOWA 30T**

HC504020-6

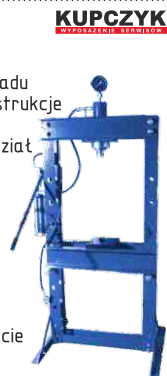
KING TONY

Zakres 0 1070mm
 Max. nacisk 30 ton
 Szerokość 460 mm
 Manometr
 Waga 120 kg

2131,00 zł**2621,13 zł BRUTTO****PRASA WARSZTATOWA 30T**

G02093 Prasa hydrauliczno-pneumatyczna

Przydatna do warsztatów naprawczych, serwisowych czy zakładu przemysłowego jak i w rolnictwie. Rama utrzymująca całą konstrukcję została dodatkowo wzmocniona, co zapewnia wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Dane techniczne: nacisk 30 ton przedział roboczy: 0-1070 m., szerokość robocza wewnątrz-545mm (mierzona pomiędzy wewnętrznymi częściami słupka) wysokość 183cm (198 z manometrem) szerokość 83cm waga ok. 130kg szerokość półki roboczej 58cm długość nóg wspierających - 70cm przestawna półka robocza 8 poziomów

1422,00 zł**1749,06 zł BRUTTO**szerokość łtaka 60 mm
2 żelwne płyty leżące na łożu są, w komplecie**PRASA WARSZTATOWA 40T**

T61240

KUPCZYK

Model: T61240
 Udźwig: 40 TON
 Wysuw łtaka (skok łtaka): 235 mm
 Maksymalny zakres pracy: 885 mm
 Waga netto: 220 kg
 Waga brutto: 250 kg
 Wymiary opakowania: 950x430x1850 mm
 Manometr wypełniony glikolem

2679,00 zł**3295,17 zł BRUTTO****PRASA WARSZTATOWA 50T**

T61250

KUPCZYK

Udźwig: 50 TON
 Wysuw łtaka (skok łtaka): 235 mm
 Maksymalny zakres pracy: 885 mm
 Waga netto: 235 kg
 Waga brutto: 267 kg
 Wymiary opakowania:
 950x430x1850 mm
 Manometr wypełniony glikolem

2979,00 zł**3664,17 zł BRUTTO****ZLEWARKO WYSYSARKA 90L**

Z-W-3197

KUPCZYK

Zlewarko wysysarka ze zbiornikiem drenazowym: 90 L.
 Poj. tacy zbierającej: 9L.
 Poj. szklanego miernika: 8L.
 Wysokość: 1730 mm

799,00 zł**982,77 zł BRUTTO****MYJKA WARSZTATOWA 76L**

HC 504041

KING TONY

Pojemność 75,7 litrów
 Wydajność pompy: 2,7-3,3L/min.
 Dopuszczalna ilość środka czyszczącego: 45L
 Koszyk na małe części
 Waga 23 kg

433,00 zł**532,59 zł BRUTTO****HC 504042**

MYJKA DO CZĘŚCI, 151 L

Pojemność: 151L
 Wydajność pompy: 2,7-3,3L/minutę
 Wymiary wnętrza kabiny: 106 x 52 x 27 cm
 Szerokość: 109 cm
 Długość: 54 cm
 Wysokość catkowita: 89 cm
 Głębokość zbiornika czyszczącego: 20 cm
 Elastyczny stalowy kran, wykonana z blachy stalowej lakierowanej, 4 stabilne metalowe nogi, dodatkowa półka między nogami, solidne przykrycie z automatycznym podnośnikiem. W środku dodatkowy pojemnik na mniejsze rzeczy lub części. Waga: 42 kg

699,00 zł**859,77 zł BRUTTO****STÓŁ WARSZTATOWY +2 SZUFLADY**

HC-XH-WB-I

KING TONY

wymiary: dł. 152 cm, szer. 76 cm, wys. 86 cm
 waga netto: 61 kg
 waga brutto: 67 kg
 wymiary opakowania: 156 x 77,5 x 9 cm

799,00 zł**982,77 zł BRUTTO****STÓŁ WARSZTATOWY Z OCIEKACZEM NA PŁYNY**

HC-XH-TT

KING TONY

Stół warsztatowy na kółkach z ociekaczem na płyny i zamykaną szufladą.
 Wymiary blatu 122 x 58 cm
 Wymiary stołu 120 x 104 x 80,5 cm
 Waga netto 61 kg
 Waga brutto 67 kg

999,00 zł**1228,77 zł BRUTTO**

Klucze zapadkowe

YU-RA204

GRZECHOTKA PNEUMATYCZNA 1/4" 34Nm

Średnica trzpienia: 1/4"
Max.moment obrotowy: 34Nm
Obroty biegu jałowego: 260obr/min
Ciśnienie robocze 6,2 Bar
Średnica przyłącza: 1/4"
Zalecana średnica węży: fi 8mm



159,00 zł

195,57 zł BRUTTO

9020P-2

GRZECHOTKA PNEUMATYCZNA 1/4" 40Nm

Do kręcenia ręcznie z momentem do 60 Nm
360 regulowany króciec powietrza
Całkowicie zamknięta głowica zapobiega dostawianiu się zanieczyszczeń itp.
Ciśnienie robocze: 6,3 bar
Rekojęść izolowana termicznie
Zalecana średnica wewnętrzna węży: 10 = 3/8"
Obroty prawo/lewo
Płynna regulacja obrotów
Ciśnienie robocze: 6,3 bar
Długość 150 mm
Max moment dokręcania 40 Nm
Prędkość obrotowa 250 obr min⁻¹
Zużycie powietrza 72 l/min



444,71 zł

547,00 zł BRUTTO

YU-RA204A

GRZECHOTKA PNEUMATYCZNA 3/8" 34Nm

Średnica trzpienia: 3/8
Max.moment obrotowy: 34Nm
Obroty biegu jałowego: 260obr/min
Ciśnienie robocze 6,2 Bar
Średnica przyłącza: 1/4"
Zalecana średnica węży: fi 8mm



159,00 zł

195,57 zł BRUTTO

1921B1

GRZECHOTKA PNEUMATYCZNA 1/4" 24NM

KLUCZ KĄTOWY PNEUMATYCZNY, DWUKIERUNKOWY, Z MECHANIZMEM ZAPADKOWYM, Z ZABIERAKIEM 1/4", 24NM
Max. rozmiar śruby (kl. 8,8) M7 11 m
Max. rozmiar śruby (kl. 12,9) M6 10
Obroty biegu jałowego 350 obr/min
Max. moment dokręcania 24 Nm
Ciężenie robocze 6,2 bar
Min. wew. średnica przewodu 8 mm
Max. zużycie powietrza 90 l/min
Typ mechanizmu udarowego kotkowy
Waga: 450 g



483,73 zł

595,00 zł BRUTTO

YU-RA12

GRZECHOTKA PNEUMATYCZNA 1/2" 122Nm

Średnica trzpienia: 1/2"
Max.moment obrotowy: 122 Nm
Obroty biegu jałowego 160 obr/min
Ciśnienie robocze: 6,2 bar
Zużycie powietrza: 246 l/min
Średnica przyłącza: 1/4"
Zalecana średnica węży: fi 8 mm



169,00 zł

190,65 zł BRUTTO

YU-RA12A

GRZECHOTKA PNEUMATYCZNA 1/2" 122Nm

WYPOSAŻONA W GUMOWĄ REKOJĘŚĆ
Średnica trzpienia: 1/2"
Max.moment obrotowy: 122 Nm
Obroty biegu jałowego 160 obr/min
Ciśnienie robocze: 6,2 bar
Zużycie powietrza: 246 l/min
Średnica przyłącza: 1/4"
Zalecana średnica węży: fi 8 mm



179,00 zł

220,17 zł BRUTTO

CP 886H

GRZECHOTKA PNEUMATYCZNA 1/2" 68Nm

Wielkość czopa 1/2"
Zakres momentu roboczego 13-68 Nm
Moment max. 68 Nm
Prędkość robocza 160 obr/min
Waga 1.19 kg
Długość 260 mm
Średnie zużycie powietrza 120 l/min
Rzeczywiste zużycie powietrza 481 l/min
Podłączenie powietrza 1/4"



299,00 zł

367,77 zł BRUTTO

Minimalna średnica węży (3/8") 10 mm
Poziom hałas 99 db(A)
Moc dźwięku 110 db(A)

1921N3

GRZECHOTKA PNEUMATYCZNA 1/2" 68Nm

Klucz kątowy dwukierunkowy, regulowany moment obrotowy. 1/2" 68Nm
Dane techniczne:
- obroty 150 obr./min
- Max. moment obrotowy 68 Nm
- Długość całkowita 258mm
- wlot powietrza 1/4"
- ciśnienie robocze 6.2 bar
- zużycie powietrza 135 l/min
- Max. rozmiar śruby kl.8.8 M10-M16mm
- Max. rozmiar śruby kl.12.9 M8-M13mm



422,76 zł

520,00 zł BRUTTO

Szlifierki Pneumatyczne

YU-SD305D

SZLIFIERKA MIKOŚRODOWA

Obroty: 10000 obr/min
Ciśnienie robocze 6.2 bar
Zużycie powietrza 297 l/min
Średnica przyłącza 1/4"
Średnica dysku szlifierskiego 150 mm
Zalecana średnica węży 10 mm



399,00 zł

490,77 zł BRUTTO

1937

SZLIFIERKA MIKOŚRODOWA

Średnica oscylacji: 5 mm; Średnica tarczy - 150 mm; Średnica oscylacji - 5 mm
Obroty biegu jałowego - 12000 obr/min; Gwint wrzeciona - 5/16"-24
Ciśnienie robocze - 6,2 bar; Zużycie powietrza śr. - 170 l/min
Zalecana średnica przewodu - 10 mm
Nie wymaga naolejania
Niezwyczajnie zwarta i łatwa w obsłudze
Średnica oscylacji: 5 mm
Stopa z 6 otworami z nakładką z rzepem
Płynna regulacja obrotów
Rekojęść z miękkiego materiału
o właściwościach antypoślizgowych
Zaprojektowana do łączenia z systemami odsysania ze złączami obrotowymi
Wylot obrotowy



812,19 zł

999,00 zł BRUTTO

Szlifierki Pneumatyczne
YU-GR506

SZLIFIERKA KĄTOWA 125mm

Obroty: 11000 obr./min.
 Ciśnienie robocze: 6,2 bar
 Zużycie powietrza: 170 L/min.
 Średnica przyłącza: 1/4"
 Zalecana średnica węża: fi 10 mm


275,00 zł
338,25 zł BRUTTO
CP 854E

SZLIFIERKA KĄTOWA CHICAGO PNEUMATIC 125mm

Rozmiar tarczy: 125 mm (5")
 Predkość bez obciążania: 12000obr/min
 Moc: 525W
 Długość: 229 mm
 Waga: 1,7 kg
 Poziom hałasu: 85 db(A)
 Moc dźwięku: 96 db(A)
 Rzeczywiste zużycie powietrza: 453 L/mn


999,00 zł
1228,77 zł BRUTTO

Polerki Pneumatyczne
YU-GR907

POLERKA PNEUMATYCZNA

Obroty 4500 obr./min.
 Ciśnienie robocze 6,2 bar
 Zużycie powietrza 336 L/min
 Średnica przyłącza 1/4"
 Zalecana średnica węża 10 mm


239,00 zł
293,97 zł BRUTTO
CP 7201

POLERKA TARCZOWA CHICAGO PNEUMATIC MINI 75mm

Rozmiar papieru: 75 mm
 Predkość bez obciążania: 2500obr/min
 Długość: 4,72 mm
 Waga: 0,79 kg
 Poziom hałasu: 88 db(A)
 Moc dźwięku: 99 db(A)
 Średnie zużycie powietrza: 255 L/mn
 Rzeczywiste zużycie powietrza: 510 L/mn


599,00 zł
736,77 zł BRUTTO

Szlifierki Trzpieniowe – Proste
YU-DR1101H

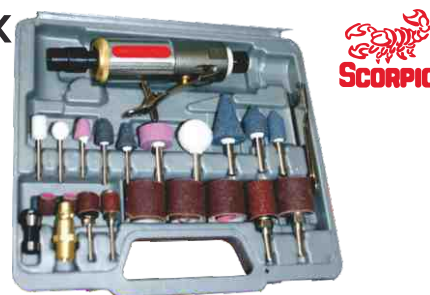
SZLIFIERKA PROSTA

Obroty 28000 obr./min
 Ciśnienie robocze 6,2 bar
 Zużycie powietrza 364 L/min
 Średnica przyłącza 1/4"
 Całkowita długość 160 mm
 Zalecana średnica węża 10 mm


149,00 zł
183,27 zł BRUTTO
YU-DR1101HK

SZLIFIERKA PROSTA +ZESTAW

Szlifierka YU-DR1101H
 -komplet kamieni 3 i 6mm
 -redukcja z 6mm na 3mm
 -wtyk szybkołączący
 -dwa klucze montażowe
 -walizka


219,00 zł
269,37 zł BRUTTO

1933i

SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA, PROSTA, 20,000 OBR./MIN, 0,38KW

Średnica tulei zaciskowej -- 3 - 6 mm
 Obroty biegu jałowego -- 20.000 obr./min.
 Moc -- 0,38 kW
 Ciśnienie robocze -- 6,2 Bar
 Zużycie powietrza śr. -- 220 L/min
 Zalecana średnica przewodu (Ø) -- 10 mm


267,48 zł
329,00 zł BRUTTO

CP 873

SZLIFIERKA NISKOOBROTOWA

Predkość bez obciążania: 2800obr/min
 Moc 370W
 Długość: 210 mm
 Rozmiar uchwytu/tarczy: 11 mm (7/16" hex)
 Waga: 1,02 kg
 Poziom hałasu: 88 db(A)
 Moc dźwięku: 99 db(A)
 Rzeczywiste zużycie powietrza: 368 L/m


299,00 zł
367,77 zł BRUTTO

Wiertarki Pneumatyczne
YU-DR402

WIERTARKA 1/2"

Średnica uchwytu wiertarskiego 1/2"
 Obroty 800 obr/min
 Ciśnienie robocze 6,2 bar
 Zużycie powietrza 226 L/min
 Średnica przyłącza 1/4"
 Zalecana średnica węża 8 mm


219,00 zł
269,37 zł BRUTTO

CP 7300R

WIERTARKA DWUKIERUNKOWA 2700obr/min

Zakres mocowania: 6 mm (1/4")
 Predkość bez obciążania: 2700obr/min
 Moc: 200 W
 Max moment obrotowy: 3 Nm
 Długość: 127 mm
 Waga: 0,61 kg
 Poziom hałasu: 87,3 db(A)
 Moc dźwięku: 98,3 db(A)
 Średnie zużycie powietrza: 116 L/mn
 Rzeczywiste zużycie powietrza: 464 L/mn


529,00 zł
650,67 zł BRUTTO


Wiertarki Pneumatyczne

9030-1

WIERTARKA

Szczególnie polecana do prac z karoseriami i w przemyśle
Posiada szybkoocucjący uchwyt wiertarski, rozpiętość 1-10 mm
Obroty prawo/lewo
Zużycie powietrza 113 L/min
Gwintowane przytaczce pneumatyczne 1/4"

449,00 zł Obroty 2600 1/min
Waga 1350 g

552,27 zł BRUTTO

9030-5

WIERTARKA KĄTOWA

Zastosowanie w trudno dostępnych miejscach
Uchwyt szczękowy szybkoocucjący, Rozpiętość 1-10 mm
Obroty prawo/lewo
Odprowadzenie powietrza przez rekojęść do tyłu
Zużycie powietrza 113 L/min
Ciśnienie robocze 6,3 bar
Poziom głośności 95 dB(A)

599,00 zł Przytaczce, średnica nominalna 7,2
Obroty 1200 1/min
Waga 1100 g

736,77 zł BRUTTO

Klucze udarowe 1/2"

1927XM

KLUCZ UDAROWY PNEUMATYCZNY, DWUKIERUNKOWY, Z ZABIERAKIEM 1/2"

Mechanizm impulsowy typu pojedynczy bijak

- Zwarty i mocny
- Zmiana kierunku ręką, trzymającą klucz za pomocą przycisku
- 3 momenty dokręcania/odkręcania
- Wylot powietrza przez rekojęść
- Zaczep do balansera

486,99 zł**599,00 zł BRUTTO**

1927XM/K5

KLUCZ UDAROWY MINI 1/2"

DWUKIERUNKOWY, Z ZABIERAKIEM 1/2", MODEL 1927XM Z ZESTAWEM 5 NASADEK

720 17-19-21-22-24MM, W PUDEŁKU, Mechanizm impulsowy typu pojedynczy bijak

- Zwarty i mocny
- Zmiana kierunku ręką, trzymającą klucz za pomocą przycisku
- 3 momenty dokręcania/odkręcania
- Wylot powietrza przez rekojęść
- Zaczep do balansera

646,34 zł**795,00 zł BRUTTO**

YU-1281T

KLUCZ UDAROWY 1/2"

Obroty biegu jałowego: 10000obr./min.

Max. moment obrotowy: 1356 Nm

Wlot powietrza: 1/4"

Ciśnienie robocze: 6,3 Bar, max 7 Bar

Zużycie powietrza śr.: 350 L/min.

Średnica przewodu powietrza: 10mm

Waga 2.02 kg

399,00 zł**490,77 zł BRUTTO**

YU-1281TK2

KLUCZ UDAROWY 1/2" + ZESTAW

W skład zestawu wchodzi:

Klucz udarowy YU-1281T

Nasadki udarowe długie: 22,23,24mm

Nasadki udarowe polimerowe:

17,19,21mm

Olejarka

Walizka

549,00 zł**675,27 zł BRUTTO**

CP 7748

KLUCZ UDAROWY 1/2"

Wielkość trzpienia 1/2"

Zakres momentu roboczego (w przód): 72-779 Nm

Maksymalny moment obrotowy (w tył): 1250 Nm

Predkość obrotowa: 8200 obr./min

Waga 2 kg

Długość 200 mm

Podłączenie powietrza 1/4" NPT

Poziom hałasu 93 dB(A)

Sprzęgło typu: Twin hammer

799,00 zł**982,77 zł BRUTTO**

33411-050P KING TONY

KLUCZ UDAROWY 1/2" + NASADKI

Pr. obrotowa do 8000obr./min.

Zuż. pow. ok. 7.5 m/h.

Śr. trzpienia 1/2"

Maks. mom. obr. 881Nm.

Aluminiowe wykończenie uchwytu

Nasadki udarowe:

17,19,21mm

799,00 zł**982,77 zł BRUTTO**

CP 7749

KLUCZ UDAROWY 1/2"

Uchwyt typu Pistol

Wielkość trzpienia 1/2"

Zakres momentu roboczego (w przód): 102-786 Nm

Maksymalny moment obrotowy (w tył): 1017 Nm

Predkość obrotowa: 9000 obr./min

Ilość uderzeń na minutę: 1260

Waga 1.98 kg

Stosunek mocy do masy: 513,6 Nm/kg

Długość 186 mm

Rzeczywisty pobór powietrza 9,0 L/s

Podłączenie powietrza 1/4"

799,00 zł**982,77 zł BRUTTO**

9012 SPC

KLUCZ UDAROWY 1/2"

Wysokowydajny podwójny mechanizm udarowy

- 3 stopnie w kierunku prawym, 1 w lewym

- gwintowane przytaczce pneumatyczne 1/4"

- ciśnienie robocze 6,3 bar

- Moment właściwy zalecany dokręcania 550 Nm

- Moment maksymalny dokręcania 690 Nm

- Maksymalny moment odkręcania 970 Nm

- Zapotrzebowanie w powietrze 113 L/min.

- Poziom hałasu: Lp A 94,4 dB(A)

- Masa: 2,5 kg

430,00 zł**528,90 zł BRUTTO**

Klucze udarowe 1/2"
1927P

KLUCZ UDAROWY 1/2" 1750NM

DWUKIERUNKOWY, KOMPOZYTOWY,
 Lekki i dobrze wyważony dla ułatwienia użytkowania
 Przetącnik zmiany kierunku pracy
 Trzypostopniowa regulacja momentu dokręcania
 Wylot powietrza przez rekojęść
 Obroty biegu jałowego: 7.500 obr./min
 Mechanizm impulsowy: Podwójny bijak
 Max. moment obrotowy: 1750 Nm
 Ciśnienie robocze: 6,2 Bar
 Zużycie powietrza Er.: 290 L/min
 Zalecana średnica przewodu (Ø): 9,5 mm
 Max. rozmiar śruby: Cl 8.8 M24 36 mm
 Max. rozmiar śruby: Cl 12.9 M20 30 mm
 Waga: 2.000 g

649,59 zł
799,00 zł BRUTTO
Beta

9012 EL-SPC

KLUCZ UDAROWY 1/2"

Nowy przetącnik obrotów (Lewo/prawo)
 obciążany za pomocą jednej ręki
 - Maks. moment dokręcania 1054 Nm
 - Maks. moment odkręcania 1700 Nm
 - Zużycie powietrza: 139 L/min
 - Rozmiar napędu: 1/2"
 - Ciśnienie robocze: 6,3 bar
 - Waga: 2,0 kg

772,00 zł
949,56 zł BRUTTO
HAZET

Klucze udarowe 3/4"
9013 SPC

KLUCZ UDAROWY 3/4"

Średnica trzpienia: 3/4"
 Predkość obrotowa:
 3800 obr./min
 Moment obrotowy
 max.: 1800 Nm
 Ciśnienie zasilania: 6,3 bar
 Zapotrzebowanie powietrza: 176 L/min
 Wlot powietrza :3/8"
 Waga: 5,4 kg
 Poziom hałas: 103,1 dB (A)
 Regulacja dokręcania:
 3x, max 1490Nm

1199,00 zł
1474,77 zł BRUTTO
HAZET

1928CD

KLUCZ UDAROWY 3/4" 1800NM

DWUKIERUNKOWY, KOMPOZYTOWY,
 - Lekki i dobrze wyważony, co zapewnia łatwiejszą pracę.
 - Maks. moment obrotowy: 1800 Nm
 - Mechanizm impulsowy typu podwójny bijak
 - Wyciszony. Poziom dźwięku <85dB(A)
 Obroty biegu jałowego 4 500 obr./min.
 Maks. moment obrotowy 1800 Nm
 Moment roboczy 1290 Nm
 Wlot powietrza 3/8 GAS
 Ciśnienie robocze 6.2 Bar
 Zużycie powietrza śr. 215 L/min.
 Ø przewodu powietrza 10 mm
 Max. rozmiar śruby kl.8.8 M27 41 mm
 Max. rozmiar śruby kl.12.9 M22 34 mm

1617,88 zł
1990,00 zł BRUTTO
Beta

Klucze udarowe 1"
WF-030

KLUCZ UDAROWY 1"

Średnica trzpienia: 1"
 Predkość obrotowa: 1500obr./min.
 Max. moment obrotowy: 1630 Nm
 Ciśnienie robocze: 7 Bar
 Zużycie powietrza śr.: 450 L/min.
 Śr. przewodu powietrza: 1/2"
 Waga 12,4 kg

815,00 zł
1002,45 zł BRUTTO
KUPCZYK
 WYPOSAŻENIE SERWISÓW

CP 7779

KLUCZ UDAROWY 1"

Średnica trzpienia: 1"
 Zakres momentu roboczego (w przód):
 407-1464 Nm
 Moment maksymalny (w tył): 1950 Nm
 Predkość obrotowa: 7000 obr/min
 Ilość ударов na minutę: 1200
 Waga: 3,5 kg
 Długość: 221 mm
 Odległość od boku do środka: 39 mm
 Średnie zużycie powietrza: 3,7 L/s
 Sprzęt typu: Twin hammer

2199,00 zł
2704,77 zł BRUTTO
Chicago Pneumatic

YU-2583T

KLUCZ UDAROWY 1"

Czop 1"
 Moment maksymalny: 2800Nm
 Predkość obrotowa: 4500 obr/min
 Waga: 7,68kg
 Długość: 536mm
 Średnie zużycie powietrza: 6,3 L/s
 Średnica wlotu: 1/2 "

1999,00 zł
2458,77 zł BRUTTO
SCORPIO

1930NCD

KLUCZ UDAROWY 1" 2445NM

DWUKIERUNKOWY, KOMPOZYTOWY
 Obroty biegu jałowego 4.000 obr./min.
 Max. moment obrotowy 2.445 Nm
 Ciśnienie robocze 6,2 Bar
 Zużycie powietrza śr. 320 L/min
 Ø przewodu powietrza 13 mm
 Max rozmiar śruby kl 8.8 M36 55 mm
 Max rozmiar śruby kl 12.9 M30 46 mm
 Waga: 8.750 g

2438,21 zł
2999,00 zł BRUTTO
Beta


Klucze dynamometryczne SCORPIO



Kod towaru	Napęd	L	Moment	Cena netto	Cena brutto
		mm	Nm	zł	zł
YU-T60	3/8" lub 1/4"	280	5-25	76,42	93,99
YU-T80	3/8"	366	19-110	103,95	127,85
YU-T150	1/2"	470	42-210	99,00	121,77
YU-T250	1/2"	633	70-350	169,00	207,87
YU-T500	3/4"	1063	140-700	679,00	835,17

Klucze dynamometryczne CONDOR Quick Lock



Kod towaru	Napęd	L	Moment	Cena netto	Cena brutto
		mm	Nm	zł	zł
C.95/1	3/8"	366	19-110	279,00	343,17
C.95/2	1/2"	470	42-210	329,00	404,67
C.95/3	1/2"	630	70-350	429,00	527,67
C.95/5	3/4"	1060	140-700	660,00	811,80

Kątomierz klucza dynamometrycznego



KB 04183

KĄTOMIERZ KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO

Kątomierz do końcowego dokręcania śrub i nakrętek z określonym naciągami poprzez pomiar kąta obrotu. np. gdy w instrukcji montażu jest podany kąt dokręcenia powyżej określonego momentu obrotowego. Wykonany ze stali chromowo - wanadowej. Zakres 0 - 360 stopni. Skala co 2 stopnie.



15,00 zł

18,45 zł BRUTTO

Klucze dynamometryczne DRAPER



Kod towaru	Napęd	L	Moment	Cena netto	Cena brutto
		mm	Nm	zł	zł
34570	3/8"	280	10-80	199,00	244,00
30357	1/2"	475	30-210	229,00	281,67
34964	3/4"	670	64-450	699,00	859,77



Klucze dynamometryczne KING TONY



Kod towaru	Napęd	L	Moment	Cena netto	Cena brutto
		mm	Nm	zł	zł
34262-1DG	1/4"	324	4-20	374,00	460,02
34262-2DG	1/4"	281	2-10	374,00	460,02
34262-3DG	1/4"	325	5-30	398,00	489,54
34362-1DG	3/8"	324	4-20	379,00	466,17
34362-2DG	3/8"	435	20-100	458,00	563,34
34362-3DG	3/8"	325	10-60	399,00	490,77
34462-1DG	1/2"	521	40-200	479,00	589,17
34462-2DG	1/2"	613	60-340	479,00	589,17
34423-1A	1/2"	450	42-210	179,00	220,17
34423-2A	1/2"	570	50-350	319,00	392,77
34662-1DG	3/4"	1048	100-600	1499,00	1843,77
34662-2DG	3/4"	1234	150-800	1555,00	1912,65