

POLIURETANOWE WĘŻE SPIRALNE Z SZYBKOZŁĄCZAMI



Ciśnienie robocze 10 bar
Zakres temperatur
pracy: -20 do +70°C

Model	Długość	Średnica wewnętrzna	Grubość ścianki	Cena netto	Cena brutto
	mb	mm	mm	zł	zł
PU 5x8 5	5,0	5,0	1,5	31,00	83,13
PU 5x8 10	10,0	5,0	1,5	45,00	55,35
PU 5x8 15	15,0	5,0	1,5	55,00	67,65
PU 6,5x10 5	5,0	6,5	2,0	35,00	43,05
PU 6,5x10 10	10,0	6,5	2,0	57,00	70,11
PU 6,5x10 15	15,0	6,5	2,0	72,00	88,56
PU 8x12 5	5,0	8,0	2,0	52,00	63,96
PU 8x12 10	10,0	8,0	2,0	75,00	92,25
PU 8x12 15	15,0	8,0	2,0	95,00	116,85

WĘŻE PCV

Wężę w oplocie stylonu
do sprężonego powietrza

Ciśnienie robocze:
10 bar w zakresie
temperatur:
-25 do +60°C



Ciśnienie rozrywające:
40 bar mierzone w
temperaturze +23°C

Model	Średnica wewn.	Grubość ścianki	Cena netto*	Cena brutto*
	mm	mm	zł	zł
PCV 6	6,0	2,0	1,34	1,65
PCV 8	8,0	2,5	1,92	2,36
PCV 10	10,0	2,5	2,40	2,95
PCV 12	12,0	3,0	2,85	3,51
PCV 16	16,0	3,5	4,75	5,84
PCV 19	19,0	3,5	5,87	7,22
PCV 25	25,0	4,5	8,43	10,37

*Cena za metr węża

46576

ZWIJADŁO PNEUMATYCZNE



KUPCZYK
WYPOSAŻENIE SERWISOW
Zewn. średnica przewodu: 12mm
Wewn. średnica przewodu: 8mm
Waż poliuretanowy (PU)
Długość przewodu: 9 metrów
Maksymalne ciśnienie 15 bar
Przytaczanie: 1/4"

Wypożyczenie w naścienny
uchwyt obrotowy

129,00 zł

158,67 zł BRUTTO

E705083

ZWIJADŁO PNEUMATYCZNE AUTOMAT

Zewn. średnica przewodu: 10 mm
Wewn. średnica
przewodu: 6,5 mm
Waż poliuretanowy
Przytaczanie na
bębnie: 1/4" GZ
Przytaczanie na
przewodzie: 1/4" GZ
Waga: 5kg



RQS
RIGHT QUALITY SOLUTIONS

380,00 zł

467,40 zł BRUTTO

E735153

ZWIJADŁO PNEUMATYCZNE AUTOMAT

Zewn. średnica przewodu: 14,5 mm
Wewn. średnica
przewodu: 10 mm
Długość 15m
Waż poliuretanowy
Przytaczanie na bębnie: 3/8" GZ
Przytaczanie na przewodzie: 3/8" GZ
Ciśnienie robocze max 20 bar
Uchwyt roboczy 180°
Waga: 6kg

635,00 zł

781,05 zł BRUTTO

E737154

ZWIJADŁO PNEUMATYCZNE AUTOMAT

Zewn. średnica przewodu: 19 mm
Wewn. średnica
przewodu: 13 mm
Długość 15m
Waż poliuretanowy
Przytaczanie na bębnie: 1/2" GZ
Przytaczanie na przewodzie: 1/2" GZ
Ciśnienie robocze max 20 bar
Uchwyt roboczy 180°
Waga: 8kg

925,00 zł

1137,75 zł BRUTTO



RQS
RIGHT QUALITY SOLUTIONS

LUX10 1L.

OLEJ DO NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH

Pojemność: 1 litr
LUX-10 to:
Wysokiej klasy olej do smarowania
narzędzi pneumatycznych takich jak
klucze udarowe, szlifierniki etc.
Smarowanie olejem LUX-10 zapewnia
dłuższą żywotność oraz mniejsze
zużywanie się części narzędzi
pneumatycznych.

13,99 zł

17,20 zł BRUTTO

KUPCZYK
WYPOSAŻENIE SERWISOW



LDAA100

OLEJ DO SPRĘŻAREK

Wysokiej klasy olej do smarowania
powietrznych sprężarek
łukowych oraz łopatkowych,
smarowanych kroplowo.
Smarowanie sprężarki olejem
LDAA-100 zapewnia dłuższą
żywotność oraz mniejsze
zużywanie się części.

LDAA 100 1L.

12,99 zł

15,97 zł BRUTTO

LDAA 100 5L.

59,99 zł

73,78 zł BRUTTO



KUPCZYK
WYPOSAŻENIE SERWISOW



113

SZYBKOZŁĄCZE

Szybkozłącze męskie zatrzaskowe
gwint zewnętrzny



Model	Cena netto	Cena brutto
	zł	zł
113 1/2"	4,03	4,96
113 1/4"	1,96	2,42
113 3/8"	1,96	2,42



1260/4

ROZGAŁĘŻNIK 1/2"

Rozgałęźniki podwójny:
-wejście 1x 1/2" z
-wyjście 2x 1/2" w

11,83 zł

14,56 zł BRUTTO



1259/4

ROZGAŁĘŻNIK 1/2"

Rozgałęźniki potójny:
-wejście 1x 1/2" z
-wyjście 3x 1/2" w

26,82 zł

33,00 zł BRUTTO



112

SZYBKOZŁĄCZE

Szybkozłącze zatrzaskowe.
Gwint zewnętrzny



Model	Cena netto	Cena brutto
	zł	zł
112 1/2"	11,08	13,64
112 1/4"	9,34	11,50
112 3/8"	9,29	11,43

112A

SZYBKOZŁĄCZE

Szybkozłącze zatrzaskowe.
Gwint wewnętrzny



Model	Cena netto	Cena brutto
	zł	zł
112A 1/2"	13,41	16,50
112A 1/4"	9,65	11,88
112A 3/8"	9,65	11,88

112C

SZYBKOZŁĄCZE

Szybkozłącze zatrzaskowe
na wężu PCV



Model	Cena netto	Cena brutto
	zł	zł
112C 6	9,55	11,75
112C 8	9,55	11,75
112C 10	9,92	12,21
112C 12	10,30	12,67

113C

SZYBKOZŁĄCZE

Szybkozłącze męskie zatrzaskowe
na wężu PCV



Model	Cena netto	Cena brutto
	zł	zł
113C 6	2,26	2,79
113C 8	2,26	2,79
113C 10	2,26	2,79
113C 12	2,53	3,12

113A

SZYBKOZŁĄCZE

Szybkozłącze męskie zatrzaskowe
gwint wewnętrzny



Model	Cena netto	Cena brutto
	zł	zł
113A 1/2"	4,42	5,44
113A 1/4"	2,17	2,67
113A 3/8"	2,17	2,67

Filtry OMI

Zoptymalizowany projekt filtra w połączeniu z nowymi elementami redukuje opór powietrza przepływającego przez filtr w stosunku do wcześniejszych serii nawet do 80%

System alarmowania gwizdem w czasie, gdy obudowa pozostaje otwarta

Stopień filtracji łatwo rozpoznawalny poprzez zastosowanie tuleji piankowych o różnych kolorach

Wskaźnik obecności zanieczyszczeń (nieдоступny w wersji podstawowej)



Zegarowy różnicowo-ciśnieniowy wskaźnik zużycia wkładu filtra jako wyposażenie dodatkowe (nieдоступny w wersji podstawowej)

Złącze bagnetowe gwarantuje szybkie i bezpieczne połączenie

Filtr o wysoce rozbudowanej plisowanej powierzchni filtracji, bardzo niskim spadku ciśnienia (opórze przepływu) i dłuższym czasie pracy niż w filtrach typu "wrapped" (filtry "owinięte")

Wersje podstawowe wyposażone w ręczny spust kondensatu

Filtry o większej przepustowości dostępne na zamówienie

Model	Przepustowość		Średnica przyłącza	Cena netto	Cena brutto
	l/min	m³/h		zł	zł
SA 10	1000	60,0	1/2"	265,00	325,95
SA 30	3000	180,0	3/4"	290,00	356,70
SA 50	5000	300,0	1"	375,00	461,25
QF 1000	1000	60,0	1/2"	320,00	393,60
QF 1800	1800	108,0	3/4"	400,00	492,00
QF 3000	3000	180,0	3/4"	425,00	522,75
QF 5000	5000	300,0	1"	490,00	602,70
PF 1000	1000	60,0	1/2"	320,00	393,60
PF 1800	1800	108,0	3/4"	400,00	492,00
PF 3000	3000	180,0	3/4"	425,00	522,75
PF 5000	5000	300,0	1"	525,00	645,75
HF 1000	1000	60,0	1/2"	320,00	393,60
HF 1800	1800	108,0	3/4"	400,00	492,00
HF 3000	3000	180,0	3/4"	425,00	522,75
HF 5000	5000	300,0	1"	672,00	826,56

Seria SA

Cyklonowe separatory powietrza służą do odprowadzania z instalacji sprężonego powietrza kondensatu wodno-olejowego. Sprężone powietrze po dostaniu się do separatora cyklonowego zostaje silnie zawirowane poprzez specjalnie ukształtowaną budowę wnętrza separatora. Wykroplony kondensat zostaje odrzucony poprzez działanie siły odśrodkowej na ścianki separatora, po których spływa na jego dno. Stąd za pomocą ręcznego lub automatycznego spustu kondensatu (opcja) jest odprowadzany na zewnątrz.

Seria QF

- ▶ Stopień filtracji 5 mikronów
- ▶ 3 klasa dokładności
- ▶ Zapewnia długą żywotność urządzeń i narzędzi pneumatycznych poprzez usunięcie zanieczyszczeń stałych oraz redukcję kondensatu ze sprężonego powietrza
- ▶ Zaleca się zamontowanie jako filtr wstępny osuszacza ziębniczego

Seria PF

- ▶ Stopień filtracji 1 mikron, 0,1 mg/m³
- ▶ 2 klasa dokładności wg ISO 8573-1
- ▶ Zapewnia długą żywotność urządzeń i narzędzi pneumatycznych poprzez usunięcie zanieczyszczeń stałych oraz redukcję kondensatu ze sprężonego powietrza

Seria HF

- ▶ Stopień filtracji 0,1 mikron, 0,01 mg/m³
- ▶ 1 klasa dokładności



Urządzenia służące do oddzielania cząstek stałych lub ciekłych ze strumienia powietrza, w którym są zawieszone.

Wkłady do filtrów OMI


Wkład filtrujący QFF



Wkład filtrujący PFF



Wkład filtrujący HFF

Wkłady o większej przepustowości dostępne na zamówienie

Model	Spadek ciśnienia		Czas życia wkładu	Max. ciśnie. pracy	Max. temp. pracy	Klasa ISO 8573-1	Cena netto	Cena brutto
	pow. suche	pow. mokre						
	bar	bar	h	bar	°C		zł	zł
QFF 1000	0,05	0,08	4000	16	100	3	95,63	117,62
QFF 1800	0,05	0,08	4000	16	100	3	125,71	154,62
QFF 3000	0,05	0,08	4000	16	100	3	118,02	145,16
QFF 5000	0,05	0,08	4000	16	100	3	175,00	215,25
PFF 1000	0,10	0,16	3500	16	100	2	88,95	109,41
PFF 1800	0,10	0,16	3500	16	100	2	125,00	153,75
PFF 3000	0,10	0,16	3500	16	100	2	117,61	144,67
PFF 5000	0,10	0,16	3500	16	100	2	240,00	295,20
HFF 1000	0,10	0,18	3500	16	100	1	79,15	97,35
HFF 1800	0,10	0,18	3500	16	100	1	125,07	153,83
HFF 3000	0,10	0,18	3500	16	100	1	139,00	170,97
HFF 5000	0,10	0,18	3500	16	100	1	175,00	215,25

Akcesoria do filtrów OMI

Wskaźnik różnicowo-ciśnieniowy



Automatyczny spust kondensatu



Zegarowy wskaźnik różnicowo-ciśnieniowy



Wposażenie	Kod	Cena	
		netto	brutto
		zł	zł
Wskaźnik różnicowo-ciśnieniowy	045.F720	80,00	98,40
Zegarowy wskaźnik różnicowo-ciśnieniowy	045.F620	198,92	244,67
Automatyczny spust kondensatu	045.F603	165,00	202,95

Serie 180 (Przyłącze 1/4")



F 180



R 180



L 180



FR 180



FRL 180

Model	Rodzaj narzędzia	Stopień filtracji	Zakres regulacji	Maksymalne ciśnienie	Przepustowość przy 6 bar	Cena netto	Cena brutto
		mikron	bar	bar	l/min	zł	zł
F 180	Filtr do instalacji sprężonego powietrza	10	-	12	2100	75,00	92,25
R 180 *	Reduktor do instalacji sprężonego powietrza	-	0 - 10	12	1700	59,00	72,57
L 180	Naolejacz z dozownikiem oleju do instalacji sprężonego powietrza	-	-	12	2200	75,00	92,25
FR 180 *	Reduktor z filtrem do instalacji sprężonego powietrza	10	0 - 10	12	1800	99,00	121,77
FRL 180 *	Reduktor z filtrem i naolejaczem do instalacji sprężonego powietrza	10	0 - 10	12	1800	175,00	215,25

* - Na wyposażeniu manometr oraz 2 uchwyty do zawieszenia na ścianie

Serie 200 (Przyłącze 1/2")



F 200



R 200



L 200



FR 200

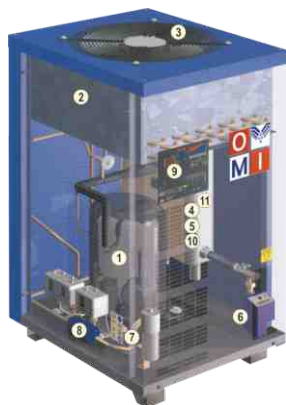


FRL 200

Model	Rodzaj narzędzia	Stopień filtracji	Zakres regulacji	Maksymalne ciśnienie	Przepustowość przy 6 bar	Cena netto	Cena brutto
		mikron	bar	bar	l/min	zł	zł
F 200	Filtr do instalacji sprężonego powietrza	10	-	14	6000	99,00	121,77
R 200 *	Reduktor do instalacji sprężonego powietrza	-	0 - 12	14	6000	85,00	104,55
L 200	Naolejacz z dozownikiem oleju do instalacji sprężonego powietrza	-	-	14	6000	99,00	121,77
FR 200 *	Reduktor z filtrem do instalacji sprężonego powietrza	10	0 - 12	14	5000	135,00	166,05
FRL 200 *	Reduktor z filtrem i naolejaczem do instalacji sprężonego powietrza	10	0 - 12	14	5000	235,00	289,05

* - Na wyposażeniu manometr oraz 2 uchwyty do zawieszenia na ścianie

Osuszacze OMI



- 1 - Sprężarka
- 2 - Zbiornik środka chłodniczego
- 3 - Wentylator
- 4 - Wymiennik ciepłego powietrza
- 5 - Parownik
- 6 - Spust kondensatu
- 7 - Rurka kapilarna
- 8 - Filtr osuszający
- 9 - Mikroprocesor
- 10 - Separator kondensatu
- 11 - Kompaktowy wymiennik ciepła



Osuszacze ziębnicze to urządzenia wykorzystywane do usuwania wody ze sprężonego powietrza.

Zapewniają długą żywotność urządzeń i narzędzi pneumatycznych.

Wyróżniające cechy konstrukcyjne:

- kompaktowa i niewielkich rozmiarów obudowa
- krzyżazny środowisku środek chłodniczy R134a
- elektroniczny panel sterowania przy pomocy którego można w łatwy sposób dokonać zmiany ustawień parametrów pracy osuszacza
- cyfrowy wyświetlacz


Produkowane przy zachowaniu rygorystycznych norm jakości i bezpieczeństwa

Parametry techniczne:

- ciśnienie robocze 7 bar
- temperatura powietrza na wlocie max. 55°C
- temperatura otoczenia min 5°C, max. 45°C
- temperatura punktu rosy (przy ciśnieniu 7bar) +3°C

ED 54

PARAMETRY TECHNICZNE OSUSZACZY ZIĘBNICZYCH

Model	 l/min	 m³/h	 kW	 V/Hz	 cal	 kg	 cm (lxdxh)	 zł netto	 zł brutto
ED 24	400	24	0,12	230/50	3/8"	18	305 x 360 x 404	2699,00	3319,77
ED 54	900	54	0,17	230/50	1/2"	25	370 x 433 x 433	2799,00	3442,77
ED 72	1200	72	0,21	230/50	1/2"	26	370 x 433 x 433	3199,00	3934,77
ED 108	1800	108	0,41	230/50	3/4"	33	420 x 515 x 550	3699,00	4549,77
ED 144	2400	144	0,47	230/50	3/4"	34	420 x 515 x 550	3999,00	4918,77
ED 180	3000	180	0,61	230/50	3/4"	43	420 x 515 x 550	4699,00	5779,77
ED 225	3750	225	0,61	230/50	1"	48	485 x 595 x 614	6470,00	7958,10
ED 260	4333	260	0,61	230/50	1"	49	485 x 595 x 614	7000,00	8610,00

Seria RQS MINI (Przyłącze 1/4")



Model	Rodzaj narzędzia	Stopień filtracji	Zakres regulacji	Maksymalne ciśnienie	Cena netto	Cena brutto
		mikron	bar	bar	zł	zł
OF-1/4-MINI*	Filtr do instalacji sprężonego powietrza	40 ***	-	16	64,50	79,33
OR-1/4-MINI**	Reduktor do instalacji sprężonego powietrza	-	0,5 - 12	16	83,00	102,09
OL-1/4-MINI*	Naolejacz z dozownikiem oleju do instalacji sprężonego powietrza	-	-	16	67,00	82,41
OFR-1/4-MINI**	Reduktor z filtrem do instalacji sprężonego powietrza	40 ***	0,5 - 12	16	105,00	129,15
OU-1/4-MINI**	Reduktor z filtrem i naolejaczem do instalacji sprężonego powietrza	40 ***	0,5 - 12	16	158,00	194,34

* - Na wyposażeniu 2 uchwyty do zawieszenia na ścianie ** - Na wyposażeniu manometr oraz 2 uchwyty do zawieszenia na ścianie *** - Dostępna również wersja 5um

W naszej ofercie znajduje się pełna gama produktów firmy RECTUS
o szczegóły pytaj przedstawicieli handlowych

Seria RQS MIDI (Przyłącze 1/2")



Model	Rodzaj narzędzia	Stopień filtracji	Zakres regulacji	Maksymalne ciśnienie	Cena netto	Cena brutto
		mikron	bar	bar	zł	zł
OF-1/2-MIDI*	Filtr do instalacji sprężonego powietrza	40 ***	-	16	112,00	137,76
OR-1/2-MIDI**	Reduktor do instalacji sprężonego powietrza	-	0,5 - 12	16	148,00	182,04
OL-1/2-MIDI*	Naolejacz z dozownikiem oleju do instalacji sprężonego powietrza	-	-	16	115,00	141,45
OFR-1/2-MIDI**	Reduktor z filtrem do instalacji sprężonego powietrza	40 ***	0,5 - 12	16	189,00	232,47
OU-1/2-MIDI**	Reduktor z filtrem i naolejaczem do instalacji sprężonego powietrza	40 ***	0,5 - 12	16	266,00	327,18

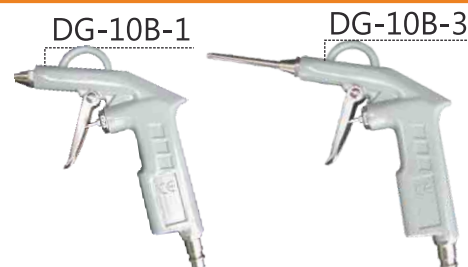
* - Na wyposażeniu 2 uchwyty do zawieszenia na ścianie ** - Na wyposażeniu manometr oraz 2 uchwyty do zawieszenia na ścianie *** - Dostępna również wersja 5um

Pistolety do pompowania


Model	Rodzaj narzędzia	Ciśnienie robocze	Średnica przyłącza	Cena netto	Cena brutto
		bar	cal	zł	zł
TG-1	Pistolet do pompowania	4-8	1/4"	27,00	33,21
TG-11	Pistolet do pompowania	4-8	1/4"	37,00	45,51

 Pistolety do przedmuchiwania

Model	Rodzaj narzędzia	Ciśnienie robocze	Średnica przyłącza	Cena netto	Cena brutto
		bar	cal	zł	zł
DG-10B-1	Pistolet do przedmuchiwania z krótką dyszą	10	1/4"	11,00	13,53
DG-10B-3	Pistolet do przedmuchiwania z długą dyszą	10	1/4"	10,75	13,22


 Kompletaki lakiernicze

5PCS-1


101,00 zł
 124,23 zł BRUTTO

KOMPLET LAKIERNICZY Z DOLNYM ZBIORNIKIEM

 Pistolet lakierniczy S990S H; Pistolet do pompowania kół TG-1; Pistolet do przedmuchiwania z krótką dyszą DG-10B-1; Pistolet do ropowania DO-10B
 Przewód ciśnieniowy 5x8 mm

5PCS-2


104,00 zł
 127,92 zł BRUTTO

KOMPLET LAKIERNICZY Z GÓRNYM ZBIORNIKIEM

 Pistolet lakierniczy S990P HP; Pistolet do pompowania kół TG-1; Pistolet do przedmuchiwania z krótką dyszą DG-10B-1; Pistolet do ropowania DO-10B
 Przewód ciśnieniowy 5x8 mm

 Akcesoria lakiernicze

WD-600GPM

ZBIORNIK DO PISTOLETÓW 600ml

 Pojemność 600 ml
 Zbiornik plastikowy górny

18,00 zł
 22,14 zł BRUTTO

WD-600GLD

ZBIORNIK DO PISTOLETÓW 600ml

 Pojemność 600 ml
 Zbiornik aluminiowy górny

17,00 zł
 20,91 zł BRUTTO

WD-125GPR

ZBIORNIK DO PISTOLETÓW 125ml

 Pojemność 125 ml
 Zbiornik plastikowy górny
 Do pistoletów mini

8,00 zł
 9,84 zł BRUTTO

TE-130

AEROGAF


101,00 zł
 124,23 zł BRUTTO

MF-04

OLEJARKA DO NARZĘDZI


16,00 zł
 19,68 zł BRUTTO

MF-01

FILTRO DO PISTOLETÓW LAKIERNICZYCH


18,00 zł
 22,14 zł BRUTTO

MF-05

REDUKTOR CIŚNIENIA

 Ciśnienie znamionowe:
 0-12 bar
 Max. ciśnienie 15 bar
 Gwint przyłącza 1/4"
 Reduktor do rękojeści

25,00 zł
 30,75 zł BRUTTO

Pistolety do przedmuchiwania, pompowania, akcesoria



Model	Rodzaj narzędzia	Cena netto	Cena brutto	Model	Rodzaj narzędzia	Cena netto	Cena brutto
		zł	zł			zł	zł
60 A	Pistolet do przedmuchiwania z krótką dyszą	13,10	16,11	50	Pistolet do przedmuchiwania z krótką dyszą	12,00	14,76
60 B	Pistolet do przedmuchiwania z długą dyszą	16,82	20,69	51	Pistolet do przedmuchiwania z długą dyszą	14,00	17,22
60 AP	Pistolet do przedmuchiwania PROFI	25,88	31,83	50B	Pistolet do przedmuchiwania	20,00	24,60
60 C	Pistolet do pompowania kół bez manometru	21,73	26,73	52	Pistolet do pompowania kół bez manometru	21,73	26,73
60 D	Pistolet do pompowania kół z manometrem	46,87	57,65	53	Pistolet do pompowania kół z manometrem	31,00	38,13
60 G	Pistolet do pompowania kół z manometrem PROFI	97,55	119,99	53 B	Manometr do pistoletu do pompowania	17,58	21,62
60 F	Manometr z wężykiem	31,96	39,31	60 E	Końcówka do pompowania z zaciskiem na węża	9,61	11,82
53 C	Nakładka ochronna na manometr	3,10	3,81	60 E/1	Końcówka do pompowania z zaciskiem - długa	18,00	22,14
53 D	Wężyk do pistoletu	12,40	15,25				

Pistolety do konserwacji 

Model	Rodzaj narzędzia	Cena netto	Cena brutto	Model	Rodzaj narzędzia	Cena netto	Cena brutto
		zł	zł			zł	zł
164 A	Pistolet do konserwacji ze zbiornikiem	69,40	85,36	66	Pistolet do konserwacji ze zbiornikiem	45,00	55,35
166 A	Pistolet do piaskowania ze zbiornikiem	48,74	59,95	65	Pistolet do piaskowania ze zbiornikiem	36,50	44,90
166 B	Pistolet do piaskowania z węzem	49,66	61,08	65 A	Pistolet do piaskowania z węzem	36,50	44,90
167 A	Pistolet do konserwacji do wkładów	51,36	63,17	67	Pistolet do konserwacji do wkładów	35,00	43,05
167 B	Pistolet do konserwacji do wkładów z końcówką do profili zamkniętych	61,22	75,30	67 T	Pistolet do konserwacji do wkładów z końcówką do profili zamkniętych	45,00	55,35
61 B	Pistolet do ropowania ze zbiornikiem	35,33	43,46	55	Pistolet do ropowania ze zbiornikiem	30,00	36,90
61 AC	Pistolet do mycia "woda-powietrze"	36,61	45,03				

Niskociśnieniowe pistolety lakiernicze HVLP

H-827P 1,4 HVLP



H-827P 1,7 HVLP

**HVLP (High Volume Low Pressure)**

To niskociśnieniowe pistolety lakiernicze. Niskie ciśnienie pracy (do 3 bar) zapewnia oszczędność farby lakierniczej podczas malowania przez co pistolety HVLP są doceniane przez lakierników malujących konstrukcje, w przemyśle meblarskim oraz amatorów. Zalecany kompresor: zbiornik 150litrów, silnik >3kW

TE-15P 1,4 HVLP



TE-15P 1,7 HVLP



TE-200P 1,3 HVLP



Dostępne dysze (opcja)
2.0 mm

TE-866 1,7 HVLP



Dostępne dysze (opcja)
1.5, 2.0 mm

H-2000P 0,8 HVLP



H-2000P 1,0 HVLP



MP-102 1,2 HP



Dostępne dysze (opcja)
0.8, 1.0 mm

Model	Rodzaj narzędzia	Średnica dyszy	Pojemność zbiornika	Ciśnienie robocze	Pobór powietrza	Przewód zasilający	Średnica przyłącza	Cena netto	Cena brutto
		mm	l	bar	l/min.	mm	cal	zł	zł
H-827P 1,4 HVLP	Pistolet lakierniczy z górnym zbiornikiem	1,4	0,6	3-4	170-310	10	1/4"	74,00	91,02
H-827P 1,7 HVLP	Pistolet lakierniczy z dolnym zbiornikiem	1,7	0,6	3-4	170-310	10	1/4"	74,00	91,02
TE-15P 1,4 HVLP	Pistolet lakierniczy z dolnym zbiornikiem	1,4	0,6	3-4	170-310	10	1/4"	84,00	103,32
TE-15P 1,7 HVLP	Pistolet lakierniczy z górnym zbiornikiem	1,7	0,6	3-4	170-310	10	1/4"	84,00	103,32
TE-200P 1,3 HVLP	Pistolet lakierniczy z górnym zbiornikiem	1,3	0,6	1,5-3	170	10	1/4"	138,00	169,74
TE-866 1,7 HVLP	Pistolet lakierniczy z dolnym zbiornikiem	1,7	0,6	1,5-3	170	10	1/4"	118,00	145,14
H2000P 0,8 HVLP	Pistolet lakierniczy z dolnym zbiornikiem MINI	0,8	0,125	3	85-141	10	1/4"	59,00	72,57
H2000P 1,0 HVLP	Pistolet lakierniczy z górnym zbiornikiem MINI	1,0	0,125	3	85-141	10	1/4"	59,00	72,57
MP-102 1,2 HP	Pistolet lakierniczy z górnym zbiornikiem MINI	1,2	0,125	1,5-3	127-226	10	1/4"	90,00	110,70

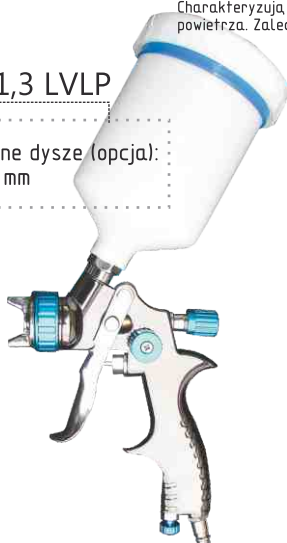
Niskociśnieniowe pistolety lakiernicze LVLP, HP



TE-2008 1,4 LVLP

 Dostępne dysze (opcja):
 1,7, 2,0 mm


TE-2010 1,3 LVLP

 Dostępne dysze (opcja):
 1,5, 1,8 mm


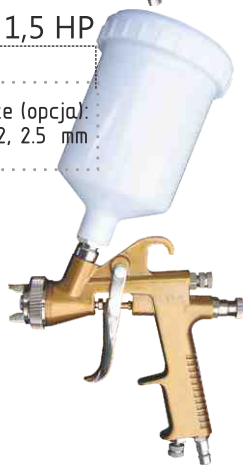
TE-200S 1,4 LVLP

 Dostępne dysze (opcja):
 1,3, 1,8 mm


S-990P 1,5 HP

 Dostępne dysze (opcja):
 1,2, 1,8 mm


W-400 1,5 HP

 Dostępne dysze (opcja):
 1,3, 1,8, 2,0, 2,2, 2,5 mm


S-400 1,5 HP

 Dostępne dysze (opcja):
 1,3, 1,8, 2,0 mm


S-990S 1,5 HP

 Dostępne dysze (opcja):
 1,2, 1,8 mm


TE-4001P 1,8 EX



PT 2

 Średnica dyszy pistoletu 2,0 mm
 Ciśnienie pistoletu 1,5-3,0 bar
 Max. dopuszczalne
 ciśnienie w zbiorniku 3,5 bar

 Pojemność zbiornika 2,0 l
 Gwint przyłącza 1/4"
 Długość węży 2 m

HP (High Pressure) to wysokociśnieniowe pistolety do malowania szczególnie cenione przez lakierników samochodowych - ze względu na wysokie ciśnienie pracy doskonale rozbijają cząsteczki lakieru równomiernie nakładając powłokę lakierniczą, przy niedużym zapotrzebowaniu powietrza, zalecany kompresor: zbiornik 100-150l, silnik co najmniej 2,2kW

Model	Rodzaj narzędzia	Średnica dyszy	Pojemność zbiornika	Ciśnienie robocze	Pobór powietrza	Przewód zasilający	Średnica przyłącza	Cena netto	Cena brutto
		mm	l	bar	l/min.	mm	cal	zł	zł
TE-2008 1,4 LVLP	Pistolet lakierniczy z górnym zbiornikiem	1,4	0,6	2-2,5	175	10	1/4"	170,00	209,10
TE-200S 1,4 LVLP	Pistolet lakierniczy z dolnym zbiornikiem	1,7	0,6	1,5-3	170	10	1/4"	170,00	209,10
TE-2010 1,3 LVLP	Pistolet lakierniczy z górnym zbiornikiem	1,4	0,6	1,5	175	10	1/4"	200,00	246,00
S-400 1,5 HP	Pistolet lakierniczy z górnym zbiornikiem	1,7	0,6	3-5	155-269	10	1/4"	138,00	169,74
S-990P 1,5 HP	Pistolet lakierniczy z górnym zbiornikiem	1,3	0,6	3-5	128-226	10	1/4"	41,00	50,43
S-990S 1,5 HP	Pistolet lakierniczy z dolnym zbiornikiem	1,7	0,6	3-5	128-226	10	1/4"	43,00	52,89
W-400 1,5 HP	Pistolet lakierniczy z górnym zbiornikiem	0,8	0,125	3-5	156-269	10	1/4"	108,00	132,84
TE-4001P 1,8EX	Pistolet lakierniczy z górnym zbiornikiem	1,0	0,125	3-5	198-340	10	1/4"	72,00	88,56
PT 2	Pistolet lakierniczy z zbiornikiem ciśnieniowym	2,0	2	1,5-3	-	10	1/4"	293,00	360,39