

- ▶ Wszystkie kompresory posiadają **cylinder żeliwny**
- ▶ Modele zasilane na 400V wyposażone są w **wyłączniki ciśnieniowe** niemieckiej firmy **CONDOR** i posiadają zabezpieczenie termiczne chroniące przed przeciążeniem
- ▶ Modele wyposażone w kółka jezdne posiadają **reduktor pionowy**



KK 360/100 M



KK 360/100



KK 360/100M




KK 600/200



KK 600/270

PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW

www.kupczyk.pl



Model	V/Hz	I	typ	obr/min	c/st.spr.	I/min	m ³ /h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
KK 360/100M	230/50	100	K-360	1400	2/1	315	18,9	10	3,0	2,2	71	108x41x85	2100,00	2583,00
KK 360/100	400/50	100	K-360	1400	2/1	315	18,9	10	3,0	2,2	71	108x41x85	2215,00	2724,45
KK 360/150M	230/50	150	K-360	1400	2/1	315	18,9	10	3,0	2,2	86	132x45x92	2335,00	2872,05
KK 360/150	400/50	150	K-360	1400	2/1	315	18,9	10	3,0	2,2	86	132x45x92	2445,00	3007,35
KK 600/200	400/50	200	K-600	1400	2/1	541	32,5	10	4,0	3,0	123	145x50x107	3055,00	3207,75
KK 600/270	400/50	270	K-600	1400	2/1	541	32,5	10	4,0	3,0	139	155x57x118	3265,00	4015,95



KK 920/270V



- ▶ Wszystkie kompresory posiadają cylinder żeliwny
- ▶ Modele zasilane na 400V wyposażone są w wyłączniki ciśnieniowe niemieckiej firmy CONDOR i posiadają zabezpieczenie termiczne chroniące przed przeciążeniem



KK 700/200



KK 700/270



KK 900/270



- ▶ Modele wyposażone w kółka jezdne posiadają reduktor pionowy

Model	V/Hz	l	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m ³ /h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
KK 700/200	400/50	200	K-700	1400	2/2	606	36,4	11	5,5	4,0	139	145x50x107	3895,00	4790,85
KK 700/270	400/50	270	K-700	1400	2/2	606	36,4	11	5,5	4,0	155	155x57x118	4160,00	5114,34
KK 900/270	400/50	270	K-900	1400	2/2	798	47,9	11	7,5	5,5	185	155x57x118	4670,00	5744,10
KK 920/270V	400/50	270	K-900	1400	2/2	798	47,9	11	7,5	5,5	195	90x63x195	5620,00	6912,60

- Wszystkie kompresory posiadają cylinder żeliwny
- Modele zasilane na 400V wyposażone są w wyłączniki ciśnieniowe niemieckiej firmy CONDOR i posiadają zabezpieczenie termiczne chroniące przed przeciążeniem



KK 900/500



KK 1250/500



KK 1800/500




KK 2500/500



PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW

www.kupczyk.pl



Model	V/Hz	l	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m³/h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
KK 900/500	400/50	500	K-900	1400	2/2	798	47,9	11	7,5	5,5	245	203x67x131	5900,00	7257,00
KK 1250/500	400/50	500	K-1250	1320	4V/2	1246	74,8	11	10,0	7,5	266	203x67x131	7510,00	9237,30
KK 1800/500	400/50	500	2 x K-900	1400	2/2	1596	95,8	11	2x7,5	2x5,5	324	203x67x131	12270,00	15092,10
KK 2500/500	400/50	500	2 x K-1250	1320	4V/2	2492	149,5	11	2x10	2x7,5	455	203x67x131	16210,00	19938,30

DYSTRYBUTOR:




K-360



K-600




K-700

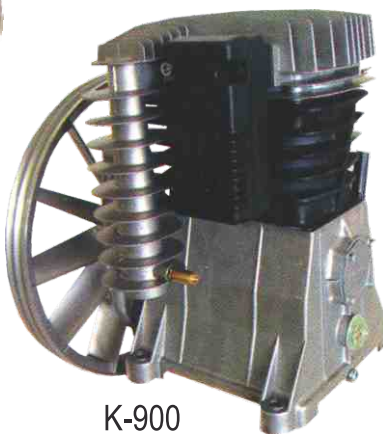

K-900



BK-700

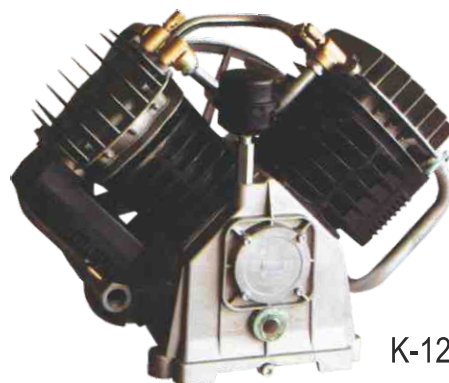


K-1250



www.kupczyk.pl

PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW

Model / Typ	 obr/min	 c/st.spr.	 l/min m ³ /h	 bar	 KM kW	 kg	 cm	 cm (lxdxh)	 zł netto zł brutto
K-360	1400	2/1	315 18,9	10	3,0 2,2	12,6	27,3-1A	22x28x32	730,00 897,90
K-600	1400	2/1	541 32,5	10	4,0 3,0	15,0	36,3-1A	26x29x36	990,00 1217,70
K-700	1400	2/2	606 36,4	12	5,5 4,0	28,8	42,3-2A	35x36x42	1530,00 1881,90
K-900	1400	2/2	798 47,9	12	7,5 5,5	29,3	42,3-2A	37x37x44	1870,00 2300,10
K-1250	1320	4V/2	1246 74,8	12	10,0 7,5	47,6	42,3-2A	64x43x47	3190,00 3923,70

www.kupczyk.pl

PARAMETRY TECHNICZNE BAZ SPRĘŻARKOWYCH

Model	 typ	 obr/min	 c/st.spr.	 l/min m ³ /h	 bar	 KM kW	 kg	 cm (lxdxh)	 zł netto zł brutto
BK-360	K-360	1400	2/1	315 18,9	10	3,0 2,2	42	70x40x48	1360,00 1672,80
BK-600	K-600	1400	2/1	541 32,5	10	4,0 3,0	45	84x42x52	1790,00 2201,70
BK-700	K-700	1400	2/2	606 36,4	11	5,5 4,0	69	105x55x65	2665,00 3277,95
BK-900	K-900	1400	2/2	798 47,9	11	7,5 5,5	79	105x55x65	3100,00 3813,00
BK-1250	K-1250	1320	4V/2	1246 74,8	11	10,0 7,5	114	105x55x65	5000,00 6150,00