

KOMPRESORY Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM

KOMPRESORY DWUTŁOKOWE JEDNOSTOPNIOWE

KUPCZYK

▲▲ PROF AIR COMPRESSOR ▲▲

WWW.KUPCZYK.PL

1/2016



KK 190/3



KK 245/50



KV 340/24



KV 340/50



KV 340/50V

PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW

MADE IN ITALY

Model	V/Hz	l	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m ³ /h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
KK 190/3	230/50	3	XD-200	2850	1/1	190	11,4	8	2,0	1,5	19	47x36x53	575,00	707,25
KK 200/50	230/50	50	XD-200	2850	1/1	190	11,4	8	2,0	1,5	34	83x34x71	745,00	916,35
KK 245/50	230/50	50	XD-250	2850	1/1	240	14,4	8	2,5	1,8	37	83x34x71	860,00	1057,80
KV 340/24	230/50	24	XD-300	2850	2/1	340	20,4	8	3,0	2,2	34	60x44x75	1205,00	1482,15
KV 340/50	230/50	50	XD-300	2850	2/1	340	20,4	8	3,0	2,2	43	85x33x72	1370,00	1685,10
KV 340/50V	230/50	50	XD-300	2850	2/1	340	20,4	8	3,0	2,2	42	55x63x103	1630,00	2004,90

✓ Wszystkie kompresory posiadają **cyliner żeliwny**

✓ Modele wyposażone w kółka jezdne posiadają **reduktor pionowy**

✓ Modele zasilane na 400V wyposażone są w **wyłączniki ciśnieniowe** z zabezpieczeniem termicznym chroniącym silnik przed przeciążeniem



RAIDER 100



KK 350/100



KK 550/200



PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW

MADE IN ITALY

www.kupczyk.pl

Model	V/Hz	l	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m ³ /h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
RAIDER 100	230/50	100	XX	1400	2/1	253	15,1	10	2,0	1,5	56	108x40x80	1480,00	1820,40
KK 350/100M	230/50	100	K-350	1400	2/1	315	18,9	10	3,0	2,2	71	108x41x85	2000,00	2460,00
KK 350/100	400/50	100	K-350	1400	2/1	315	18,9	10	3,0	2,2	71	108x41x85	2110,00	2595,30
KK 350/150M	230/50	150	K-350	1400	2/1	315	18,9	10	3,0	2,2	86	132x45x92	2225,00	2736,75
KK 350/150	400/50	150	K-350	1400	2/1	315	18,9	10	3,0	2,2	86	132x45x92	2330,00	2865,90
KK 350/200M	230/50	200	K-350	1400	2/1	315	18,9	10	3,0	2,2	96	145x46x94	2355,00	2896,65
KK 350/200	400/50	200	K-350	1400	2/1	315	18,9	10	3,0	2,2	96	145x46x94	2465,00	3031,95
KK 550/200	400/50	200	K-550	1400	2/1	541	32,5	10	4,0	3,0	123	145x50x107	2910,00	3579,30
KK 550/270	400/50	270	K-550	1400	2/1	541	32,5	10	4,0	3,0	139	155x57x118	3110,00	3825,30



KK650/200



KK 800/270



KK800/500





KK 1100/500

PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW

MADE IN ITALY

Model	V/Hz	l	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m ³ /h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
KK 650/200	400/50	200	K-660	1400	2/2	606	36,4	10	5,5	4,0	139	145x50x107	3710,00	4563,30
KK 650/270	400/50	270	K-660	1400	2/2	606	36,4	10	5,5	4,0	155	155x57x118	3960,00	4870,80
KK 650/500	400/50	500	K-660	1400	2/2	606	36,4	10	5,5	4,0	215	203x67x131	4970,00	6113,10
KK 800/270	400/50	270	K-820	1400	2/2	798	47,9	10	7,5	5,5	185	155x57x118	4450,00	5473,50
KK 800/500	400/50	500	K-820	1400	2/2	798	47,9	10	7,5	5,5	245	203x67x131	5620,00	6912,60
KK 1100/500	400/50	500	K-1100	1320	4V/2	1246	74,8	10	10	7,5	266	203x67x131	7150,00	8794,50

- ✓ Wszystkie kompresoryz serii KUPCZYK PROFİ AIR COMPRESSOR posiadają cylinder żeliwny
- ✓ Kompresory KUPCZYK PROFİ AIR COMPRESSOR posiadają, specjalnie zaprojektowany kształt i położenie osłony kół pasowych.
- ✓ Zwiększone zostało bezpieczeństwo pracy
- ✓ Zoptymalizowany przepływ strumienia powietrza skutecznie obniża temperaturę sprężarki co bezpośrednio przekłada się na efektywność oraz żywotność urządzenia.
- ✓ Modele zasilane na 400V wyposażone są w wyłączniki ciśnieniowe z zabezpieczeniem termicznym chroniącym silnik przed przeciążeniem
- ✓ Modele wyposażone w kółka jezdne posiadają reduktor pionowy
- ✓ Modele na zbiornikach 500l. nie posiadają kół jezdnych (modele stacjonarne) oraz pionowego reduktora powietrza.

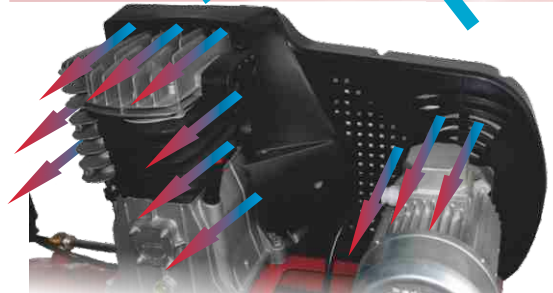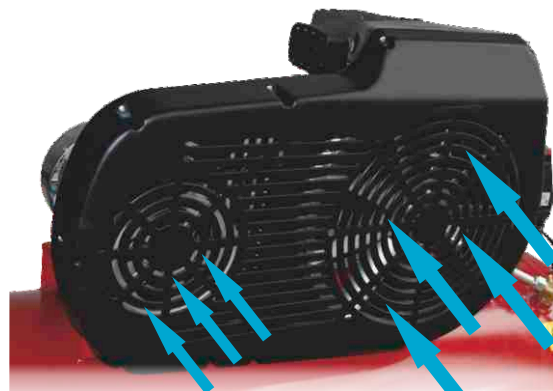

KOMPRESORY TŁOKOWE PIONOWE

KOMPRESORY TŁOKOWE WYSOKOCIŚNIENIOWE

KUPCZYK

▲▲ PROF AIR COMPRESSOR ▲▲

WWW.KUPCZYK.PL

1/2016



KK 350/150V



KK 560/150V



KK 660/270V

PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW

MADE IN ITALY

Model	V/Hz	l	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m ³ /h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
KK 350/150VM	230/50	150	K-350	1400	2/1	315	18,9	10	3,0	2,2	95	77x56x169	2860,00	3517,80
KK 350/150V	400/50	150	K-350	1400	2/1	315	18,9	10	3,0	2,2	95	77x56x169	2975,00	3659,25
KK 560/150V	400/50	150	K-550	1400	2/1	541	32,5	10	4,0	3,0	112	77x56x169	3360,00	4132,80
KK 660/270V	400/50	270	K-660	1400	2/2	606	36,4	10	5,5	4,0	165	90x63x195	4735,00	5824,05
KK 820/270V	400/50	270	K-820	1400	2/2	798	47,9	10	7,5	5,5	195	90x63x195	5350,00	6580,50



KK 830/270



KK 830/500

PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW

MADE IN ITALY

Model	V/Hz	l	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m ³ /h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
KK 630/270	400/50	270	K-620	1000	2/2	432	25,9	14,5	5,5	4,0	143	155x57x118	4955,00	6094,65
KK 830/270	400/50	270	K-820	1000	2/2	570	34,2	14,5	7,5	5,5	153	155x57x120	5420,00	6666,66
KK 830/500	400/50	500	K-820	1000	2/2	570	34,2	14,5	7,5	5,5	213	203x67x131	6745,00	8296,35



K-350


K-550



K-660



K-820

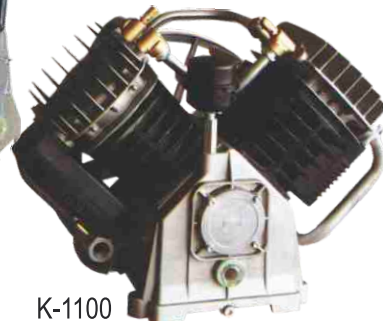


K-1100

PARAMETRY TECHNICZNE POMP SPRĘŻARKOWYCH

Model	 obr/min	 c/st.spr.	 l/min m ³ /h	 bar	 KM kW	 kg	 cm	 cm (lxdxh)	 zł netto zł brutto
K-350	1400	2/1	315 18,9	10	3,0 2,2	10,8	28-1A	22x28x32	695,00 854,85
K-550	1400	2/1	541 32,5	10	4,0 3,0	14,8	37-1A	26x29x36	940,00 1156,20
K-660	1400	2/2	606 36,4	12	5,5 4,0	26,2	43-2A	35x36x42	1460,00 1795,80
K-820	1400	2/2	798 47,9	12	7,5 5,5	29,1	43-2A	37x37x44	1780,00 2189,40
K-1100	1320	4V/2	1246 74,8	12	10,0 7,5	43,6	43-2A	64x43x47	3035,00 3733,05



BK-660

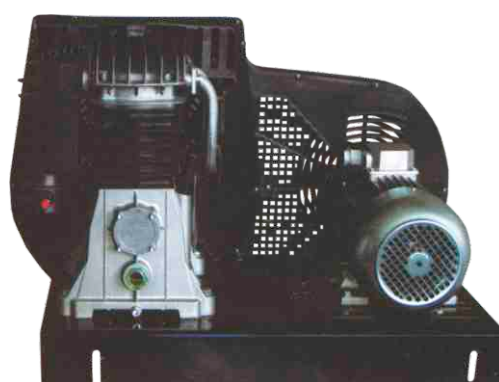

BK-820

PARAMETRY TECHNICZNE BAZ SPRĘŻARKOWYCH

Model	 V/Hz	 typ	 obr/min	 c/st.spr.	 l/min m ³ /h	 bar	 KM kW	 kg	 cm (lxdxh)	 zł netto zł brutto
BK-350	400/50	K-350	1400	2/1	315 18,9	10	3,0 2,2	32	70x40x48	1295,00 1592,85
BK-550	400/50	K-550	1400	2/1	541 32,5	10	4,0 3,0	40	84x42x52	1700,00 2091,00
BK-660	400/50	K-660	1400	2/2	606 36,4	10	5,5 4,0	70	105x55x65	2540,00 3124,20
BK-820	400/50	K-820	1400	2/2	798 47,9	10	7,5 5,5	78	105x55x65	2950,00 3628,50
BK-1100	400/50	K-1100	1320	4V/2	1246 74,8	10	10,0 7,5	104	105x55x65	4750,00 5842,50

Dane techniczne zawarte w ulotce mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie

DYSTRYBUTOR