

Rozgałęźniki



1251/..

Model	Rodzaj złącza	3 x gwint wewnętrzny	Cena netto	Cena brutto
		cal	zł	zł
1251/1	Rozgałęźnik podwójny typu "T"	1/8"	4,03	4,92
1251/2	Rozgałęźnik podwójny typu "T"	1/4"	6,08	7,42
1251/3	Rozgałęźnik podwójny typu "T"	3/8"	9,20	11,22
1251/4	Rozgałęźnik podwójny typu "T"	1/2"	14,96	18,25



1252/..

Model	Rodzaj złącza	1 x gwint zewnętrzny	2 x gwint wewnętrzny	Cena netto	Cena brutto
		cal	cal	zł	zł
1252/1	Rozgałęźnik podwójny typu "T"	1/8"	1/8"	4,03	4,92
1252/2	Rozgałęźnik podwójny typu "T"	1/4"	1/4"	6,08	7,42
1252/3	Rozgałęźnik podwójny typu "T"	3/8"	3/8"	9,20	11,22
1252/4	Rozgałęźnik podwójny typu "T"	1/2"	1/2"	14,96	18,25



1254/..

Model	Rodzaj złącza	4 x gwint wewnętrzny	Cena netto	Cena brutto
		cal	zł	zł
1254/2	Rozgałęźnik potrójny	1/4"	8,58	10,47
1254/3	Rozgałęźnik potrójny	3/8"	12,63	15,41
1254/4	Rozgałęźnik potrójny	1/2"	21,32	26,01



1259/..

Model	Rodzaj złącza	1 x gwint zewnętrzny	3 x gwint wewnętrzny	Cena netto	Cena brutto
		cal	cal	zł	zł
1259/2	Rozgałęźnik potrójny	1/4"	1/4"	11,80	14,40
1259/3	Rozgałęźnik potrójny	3/8"	3/8"	16,11	19,65
1259/4	Rozgałęźnik potrójny	1/2"	1/2"	27,40	33,43



1261/..

Model	Rodzaj złącza	3 x gwint wewnętrzny	Cena netto	Cena brutto
		cal	zł	zł
1261/2	Rozgałęźnik podwójny typu "Y"	1/4"	6,73	8,21
1261/3	Rozgałęźnik podwójny typu "Y"	3/8"	9,17	11,19
1261/4	Rozgałęźnik podwójny typu "Y"	1/2"	16,41	20,02



1260/..

Model	Rodzaj złącza	1 x gwint zewnętrzny	2 x gwint wewnętrzny	Cena netto	Cena brutto
		cal	cal	zł	zł
1260/2	Rozgałęźnik podwójny typu "Y"	1/4"	1/4"	6,12	7,47
1260/3	Rozgałęźnik podwójny typu "Y"	3/8"	3/8"	7,11	8,67
1260/4	Rozgałęźnik podwójny typu "Y"	1/2"	1/2"	11,84	14,44



Rozgałęźniki z szybkozłączkami

Model	Rodzaj złącza	gwint wewnętrzny	Cena netto	Cena brutto
		cal	zł	zł
1251/2/S	Rozgałęźnik podwójny typu "T" z szybkozłączkami	1/4"	24,66	30,09
1251/3/S	Rozgałęźnik podwójny typu "T" z szybkozłączkami	3/8"	27,78	33,89
1251/4/S	Rozgałęźnik podwójny typu "T" z szybkozłączkami	1/2"	37,14	45,31

1251/..S



Model	Rodzaj złącza	gwint zewnętrzny	Cena netto	Cena brutto
		cal	zł	zł
1252/2/S	Rozgałęźnik podwójny typu "T" z szybkozłączkami	1/4"	24,66	30,09
1252/3/S	Rozgałęźnik podwójny typu "T" z szybkozłączkami	3/8"	27,78	33,89
1252/4/S	Rozgałęźnik podwójny typu "T" z szybkozłączkami	1/2"	37,14	45,31

1252/..S




Model	Rodzaj złącza	gwint wewnętrzny	Cena netto	Cena brutto
		cal	zł	zł
1254/2/S	Rozgałęźnik potrójny z szybkozłączkami	1/4"	36,41	44,42
1254/3/S	Rozgałęźnik potrójny z szybkozłączkami	3/8"	40,50	49,41
1254/4/S	Rozgałęźnik potrójny z szybkozłączkami	1/2"	54,59	66,60

1254/..S



Model	Rodzaj złącza	gwint zewnętrzny	Cena netto	Cena brutto
		cal	zł	zł
1259/2/S	Rozgałęźnik potrójny z szybkozłączkami	1/4"	39,65	48,37
1259/3/S	Rozgałęźnik potrójny z szybkozłączkami	3/8"	43,98	53,66
1259/4/S	Rozgałęźnik potrójny z szybkozłączkami	1/2"	60,60	73,93

1259/..S



Model	Rodzaj złącza	gwint wewnętrzny	Cena netto	Cena brutto
		cal	zł	zł
1261/2/S	Rozgałęźnik podwójny typu "Y" z szybkozłączkami	1/4"	25,31	30,88
1261/3/S	Rozgałęźnik podwójny typu "Y" z szybkozłączkami	3/8"	27,75	33,86
1261/4/S	Rozgałęźnik podwójny typu "Y" z szybkozłączkami	1/2"	38,59	47,08

1261/..S



Model	Rodzaj złącza	gwint zewnętrzny	Cena netto	Cena brutto
		cal	zł	zł
1260/2/S	Rozgałęźnik podwójny typu "Y" z szybkozłączkami	1/4"	24,70	30,13
1260/3/S	Rozgałęźnik podwójny typu "Y" z szybkozłączkami	3/8"	25,69	31,34
1260/4/S	Rozgałęźnik podwójny typu "Y" z szybkozłączkami	1/2"	34,02	41,50

1260/..S



Poliuretanowe węże spiralne

- z szybkozłączkami




Ciśnienie robocze 10 bar
Zakres temperatur pracy: -20 do +70°C

Model	Długość	Średnica wewnętrzna	Grubość ścianki	Cena netto	Cena brutto	Cena netto *	Cena brutto *
	mb	mm	mm	zł	zł	zł	zł
PU 5x8 5	5,0	5,0	1,5	27,50	33,55	24,87	30,34
PU 5x8 10	10,0	5,0	1,5	39,00	47,58	34,86	42,53
PU 5x8 15	15,0	5,0	1,5	49,00	59,78	44,86	54,73
PU 6,5x10 5	5,0	6,5	2,0	32,50	39,65	32,31	39,42
PU 6,5x10 10	10,0	6,5	2,0	49,50	60,39	46,13	56,28
PU 6,5x10 15	15,0	6,5	2,0	64,50	78,69	60,06	73,27
PU 8x12 5	5,0	8,0	2,0	46,00	56,12	44,16	53,88
PU 8x12 10	10,0	8,0	2,0	69,00	84,18	62,63	76,41
PU 8x12 15	15,0	8,0	2,0	89,00	108,58	80,92	98,72

* Cena za węże bez szybkozłączek

- bez szybkozłączek

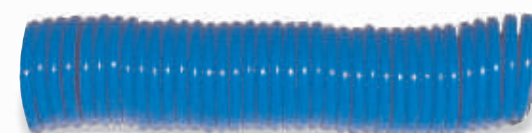

Węże w oplecie styłonu do sprężonego powietrza



Ciśnienie robocze 10 bar
w zakresie temperatur: -25 do +60°C

Ciśnienie rozrywające 40 bar
mierzone w temperaturze +23°C

Model	Średnica wewn.	Grubość ścianki	Cena netto*	Cena brutto*
	mm	mm	zł	zł
PCV 6	6,0	2,0	1,25	1,53
PCV 8	8,0	2,5	1,64	2,00
PCV 10	10,0	2,5	1,97	2,40
PCV 12	12,0	3,0	2,69	3,28
PCV 16	16,0	3,5	4,00	4,88
PCV 19	19,0	3,5	4,84	5,90
PCV 25	25,0	4,5	7,05	8,60

*Cena za metr węża

Węże do sprężonego powietrza z szybkozłączkami



Model	Długość	Średnica wewn.	Grubość ścianki	Cena netto	Cena brutto
	mb	mm	mm	zł	zł
PCV 5 6/2	5,0	6,0	2,0	18,89	23,05
PCV 10 6/2	10,0	6,0	2,0	25,14	30,67
PCV 15 6/2	15,0	6,0	2,0	31,39	38,30
PCV 5 8/2,5	5,0	8,0	2,5	20,84	25,42
PCV 10 8/2,5	10,0	8,0	2,5	29,04	35,43
PCV 15 8/2,5	15,0	8,0	2,5	37,24	45,43
PCV 5 10/2,5	5,0	10,0	2,5	22,87	27,90
PCV 10 10/2,5	10,0	10,0	2,5	32,72	39,92
PCV 15 10/2,5	15,0	10,0	2,5	42,57	51,94

Istnieje możliwość zamówienia węża o innej długości niż podane powyżej




Filtry

Zoptymalizowany projekt filtru w połączeniu z nowymi elementami redukuje opór powietrza przepływającego przez filtr w stosunku do wcześniejszych serii nawet do 80%

System alarmowania gwizdem w czasie, gdy obudowa pozostaje otwarta

Stopień filtracji łatwo rozpoznawalny poprzez zastosowanie tuleji piankowych o różnych kolorach

Wskaźnik obecności zanieczyszczeń (nieдоступny w wersji podstawowej)

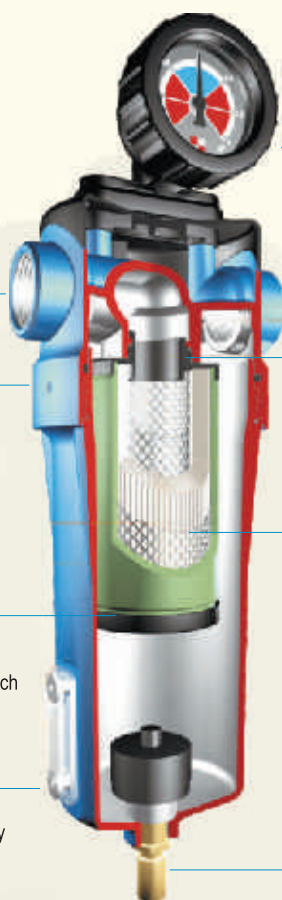

Zegarowy różnicowo-ciśnieniowy wskaźnik zużycia wkładu filtru jako wyposażenie dodatkowe (nieдоступny w wersji podstawowej)

Złącze bagnetowe gwarantuje szybkie i bezpieczne połączenie

Filtr o wysoce rozbudowanej plisowanej powierzchni filtracji, bardzo niskim spadku ciśnienia (opórze przepływu) i dłuższym czasie pracy niż w filtrach typu "wrapped" (filtry "owinięte")

Wersje podstawowe wyposażone w ręczny spust kondensatu



Urządzenia służące do oddzielania cząstek stałych lub ciekłych ze strumienia powietrza, w którym są zawieszone.



Seria QF

- ▶ Stopień filtracji 5 mikronów
- ▶ III klasa dokładności
- ▶ Zapewnia długą żywotność urządzeń i narzędzi pneumatycznych poprzez usunięcie zanieczyszczeń stałych oraz kondensatu ze sprężonego powietrza
- ▶ Zaleca się zamontowanie jako przedfiltr osuszacza ziębniczego

Seria PF

- ▶ Stopień filtracji 1 mikron, 0,1 mg/m³
- ▶ II klasa dokładności wg ISO 8573-1
- ▶ Zapewnia długą żywotność urządzeń i narzędzi pneumatycznych poprzez usunięcie zanieczyszczeń stałych oraz kondensatu ze sprężonego powietrza

Seria HF

- ▶ Stopień filtracji 0,1 mikron, 0,01 mg/m³
- ▶ I klasa dokładności

Model	Przepustowość		Średnica przyłącza	Cena netto	Cena brutto
	l/min	m ³ /h		zł	zł
QF 1000	1000	60,0	1/2"	272,75	332,75
QF 1800	1800	108,0	3/4"	323,15	394,24
QF 3000	3000	180,0	3/4"	370,59	452,12
QF 5000	5000	300,0	1"	438,78	535,31
PF 1000	1000	60,0	1/2"	302,40	368,92
PF 1800	1800	108,0	3/4"	361,69	441,26
PF 3000	3000	180,0	3/4"	409,13	499,14
PF 5000	5000	300,0	1"	498,07	607,65
HF 1000	1000	60,0	1/2"	302,40	368,93
HF 1800	1800	108,0	3/4"	361,69	441,26
HF 3000	3000	180,0	3/4"	409,13	499,14
HF 5000	5000	300,0	1"	492,14	600,41

Filtry o większej przepustowości dostępne na zamówienie

Wkłady do filtrów



Wkład filtrujący QFF



Wkład filtrujący PFF



Wkład filtrujący HFF

Model	Spadek ciśnienia		Czas życia wkładu	Maksymalne ciśnienie pracy	Maksymalna temperatura pracy	Klasa ISO 8573-1	Cena netto	Cena brutto
	powietrze suche	powietrze mokre					zł	zł
	bar	bar	h	bar	°C			
QFF 1000	0,05	0,08	4000	16	100	3	59,30	72,35
QFF 1800	0,05	0,08	4000	16	100	3	83,02	101,28
QFF 3000	0,05	0,08	4000	16	100	3	88,95	108,52
QFF 5000	0,05	0,08	4000	16	100	3	106,74	130,22
PFF 1000	0,10	0,16	3500	16	100	2	88,95	108,52
PFF 1800	0,10	0,16	3500	16	100	2	121,57	148,32
PFF 3000	0,10	0,16	3500	16	100	2	127,50	155,55
PFF 5000	0,10	0,16	3500	16	100	2	160,11	195,33
HFF 1000	0,10	0,18	3500	16	100	1	88,95	108,52
HFF 1800	0,10	0,18	3500	16	100	1	121,57	148,32
HFF 3000	0,10	0,18	3500	16	100	1	127,50	155,55
HFF 5000	0,10	0,18	3500	16	100	1	160,11	195,33

Wkłady o większej przepustowości dostępne na zamówienie

Wyposażenie dodatkowe

Wskaźnik różnicowo-ciśnieniowy



Automatyczny spust kondensatu



Zegarowy wskaźnik różnicowo-ciśnieniowy



Wyposażenie	Kod	Cena netto	Cena brutto
		zł	zł
Wskaźnik różnicowo-ciśnieniowy	045.F720	62,26	75,96
Zegarowy wskaźnik różnicowo-ciśnieniowy	045.F620	189,74	231,48
Automatyczny spust kondensatu	045.F603	127,48	155,53

Seria NEMA

Nema 230

Nema 400

Model	Przystosowany do napięcia	Amperarz	Maksymalne ciśnienie	Średnica przyłącza	Wyposażony w trzy otwory boczne	Cena netto	Cena brutto
	V/ Hz	A	bar	cal	cal	zł	zł
Nema 230	230/ 50	20	10	1/4"	-	70,00	85,40
Nema 400	230/ 50	20	12	1/4"	1/4"	80,00	97,60

Seria CONDOR

MDR3/ ... - wyłączniki ciśnieniowe wyposażone w zabezpieczenie termiczne



MDR 2

CONDOR MDR3/11/1

CONDOR MDR3/11/3


Model	Przystosowany do napięcia	Zakres regulacji amperarzu	Maksymalne ciśnienie	Średnica przyłącza	Średnica otworów bocznych	Przystosowany do silników o mocy	Cena netto	Cena brutto
	V/ Hz	A	bar	cal	cal		zł	zł
Condor MDR2	230/ 50	20	10	1/4"	1/4" - 1/4" - 1/4"	do 1,5 kW	100,00	122,00
Condor MDR3/11/1 - 6,3A	400/ 50	3,0 - 6,3	10	1/4"	-	do 3,0 kW	225,00	274,50
Condor MDR3/11/1 - 10A	400/ 50	6,0 - 10,0	10	1/4"	-	do 4,0 kW	225,00	274,50
Condor MDR3/11/1 - 16A	400/ 50	10,0 - 16,0	10	1/4"	-	do 7,5 kW	225,00	274,50
Condor MDR3/11/3 - 6,3A	400/ 50	3,0 - 6,3	10	3/8"	1/4" - 1/4" - 1/4"	do 3,0 kW	225,00	274,50
Condor MDR3/11/3 - 10A	400/ 50	6,0 - 10,0	10	3/8"	1/4" - 1/4" - 1/4"	do 4,0 kW	225,00	274,50
Condor MDR3/11/3 - 16A	400/ 50	10,0 - 16,0	10	3/8"	1/4" - 1/4" - 1/4"	do 7,5 kW	225,00	274,50
Condor MDR3/11/3 - 20A	400/ 50	16,0 - 20,0	10	3/8"	1/4" - 1/4" - 1/4"	do 10,0 kW	225,00	274,50
Condor MDR3/11/3 - 24A	400/ 50	20,0 - 24,0	10	3/8"	1/4" - 1/4" - 1/4"	do 12,0 kW	225,00	274,50

Zawory zwrotne

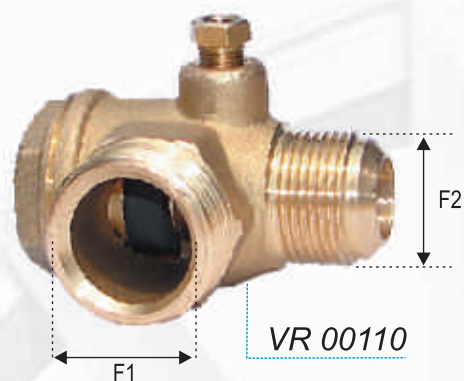

Model	Opis	Średnica gwintu F1	Średnica gwintu F2	Maks. ciśnienie	Cena netto	Cena brutto
		cal	cal			
VR 00110	Zawór zwrotny z gwintami zewnętrznymi	1/2"	3/8"	16	25,00	30,50
VR 00113	Zawór zwrotny z gwintami zewnętrznymi	1/2"	1/2"	16	25,00	30,50
VR 00117	Zawór zwrotny z gwintami zewnętrznymi	3/4"	1/2"	16	32,79	40,00
VR 00121	Zawór zwrotny z gwintami zewnętrznymi	1"	3/4"	16	45,08	54,99
VR 00123	Zawór zwrotny z gwintami mieszanymi	1"	1"	16	73,77	89,99

Koła pasowe silnika




Kod produktu	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Ilość wcięć na pasy	Cena netto	Cena brutto
	mm	mm		zł	zł
90760 30	130	19	1	35,00	42,70
90760 24	140	28	1	44,24	53,97
90760 48	160	19	1	42,33	51,64
90760 50	160	28	1	48,56	59,24
90760 31	180	28	2	90,24	110,09
90760 60	140	38	2	76,34	93,13
90760 16	180	38	2	90,25	110,10
90760 07	200	38	2	93,00	113,46

Koła pasowe pompy sprężarkowej



Kod produktu	Koło pasowe do pompy sprężarkowej	Cena netto	Cena brutto
		zł	zł
2600100	K 2800	144,00	175,68
3600100	K 3800, K4900	182,00	222,04
5000100	K 5900, K6000, K7000	359,00	437,98

Oslony do kół pasowych

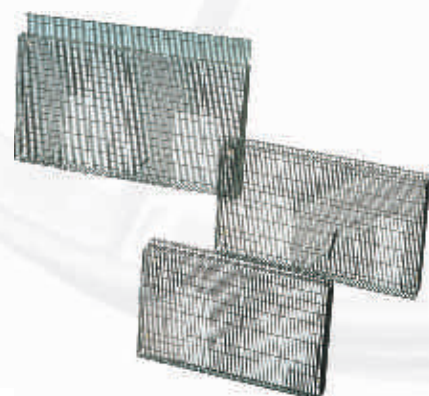

Kod produktu	Osłona kół pasowych do sprężarki	Cena netto	Cena brutto
		zł	zł
8223072	KK 330/100	199,00	242,78
8223073	KK 470/200, KK 540/200	210,00	256,20
8223060	KK 620/270, KK 810/270	320,00	390,40


**Zawieszki i olejarki
Seria AT**

AT 0141

AT 0044

Waga
zawieszonych
narzędzi
2-3 kg


AT 0142

Model	Rodzaj narzędzia	Waga zawieszanych narzędzi	Cena netto	Cena brutto
		kg	zł	zł
AT 0043	Zawieszka do narzędzi	0,6 - 1,5	64,00	78,08
AT 0044	Zawieszka do narzędzi	2,0 - 3,0	66,00	80,52
AT 0141	Olejarka do narzędzi pneumatycznych 1/4"	-	17,10	20,86
AT 0142	Odwadniacz do pistoletów lakierniczych	-	29,35	35,81

PONADTO W OFERCIE:
Złączki oraz rury z tworzywa sztucznego John Guest

www.kupczyk.pl/john_guest.php

John Guest®

Rury z tworzywa sztucznego oferowane przez firmę John Guest sprawdziły się przez wiele lat w przeróżnych dziedzinach zastosowań. Są one wyjątkowo odporne na temperaturę, ciśnienie, wibracje, uderzenia, korozję oraz na procesy starzenia materiału, a także posiadają niewielki ciężar. Rury te wyjątkowo dobrze nadają się do zastosowania z szybkimi połączeniami rurowymi produkcji John Guest.


Osuszacze ziębnicze OMI

www.kupczyk.pl/osuszacze_kupczyk.php



Osuszacze ziębnicze to urządzenia wykorzystywane do usuwania wody ze sprężonego powietrza. Zapewniają długą żywotność urządzeń i narzędzi pneumatycznych.

Wyóżniające cechy konstrukcyjne:

- Kompaktowa i niewielkich rozmiarów obudowa
- Przyjazny środowisku środek chłodniczy R134a
- Elektroniczny panel sterowania przy pomocy którego można w łatwy sposób dokonać zmiany ustawień parametrów pracy osuszacza
- Cyfrowy wyświetlacz

Produkowane przy zachowaniu rygorystycznych norm jakości i bezpieczeństwa