

Seria ED

Osuszacze ziężnicze to urządzenia wykorzystywane do usuwania wody ze sprężonego powietrza. Zapewniają długą żywotność urządzeń i narzędzi pneumatycznych.




Wyróżniające cechy konstrukcyjne:

- Kompaktowa i niewielkich rozmiarów obudowa
- Przyjazny środowisku środek chłodniczy R134a
- Elektroniczny panel sterowania przy pomocy którego można w łatwy sposób dokonać zmiany ustawień parametrów pracy osuszacza
- Cyfrowy wyświetlacz


Produkowane przy zachowaniu rygorystycznych norm jakości i bezpieczeństwa

Parametry techniczne:

- Ciśnienie robocze 7 bar
- Temperatura powietrza na wlocie 35°C , max. 55°C
- Temperatura otoczenia 25°C , max. 45°C
- Temperatura punktu rosy (przy ciśnieniu 7bar) +3°C

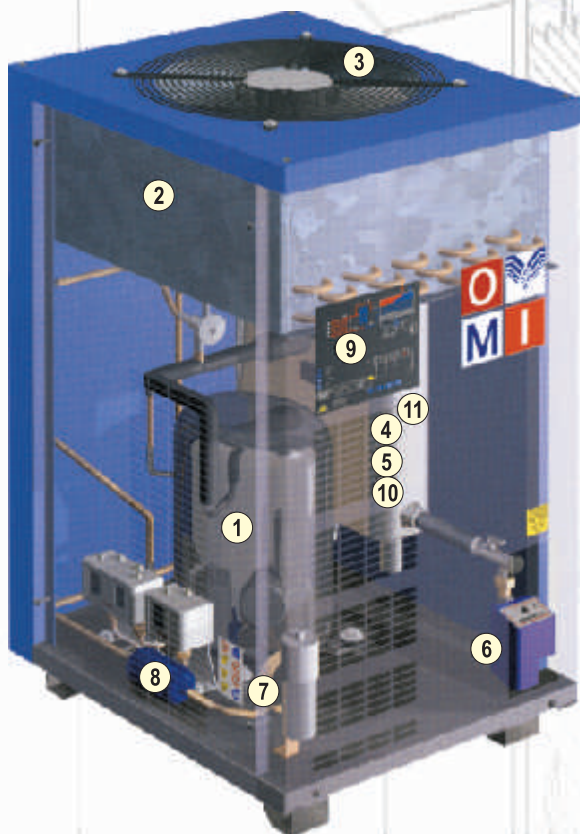

- 1 - Sprężarka
- 2 - Zbiornik środka chłodniczego
- 3 - Wentylator
- 4 - Wymiennik ciepłego powietrza
- 5 - Parownik
- 6 - Spust kondensatu
- 7 - Rurka kapilarna
- 8 - Filtr osuszający
- 9 - Mikroprocesor
- 10 - Separator kondensatu
- 11 - Kompaktowy wymiennik ciepła

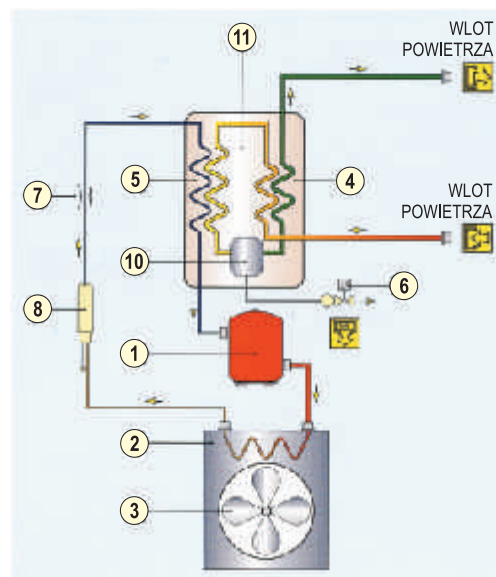

Model	Wydajność		Moc [kW]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Średnica przyłącza [cal]	Waga [kg]	Rozmiar lxdxh [mm]	Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
	[l/min]	[m³/h]							
ED 24	400	24	0,12	230/50	3/8"	18	305x360x404	2 415,00	2 946,30
ED 54	900	54	0,17	230/50	1/2"	25	370x433x433	2 585,00	3 153,70
ED 72	1200	72	0,21	230/50	1/2"	26	370x433x433	3 080,00	3 757,60
ED 108	1800	108	0,41	230/50	3/4"	33	420x515x550	3 440,00	4 196,80
ED 144	2400	144	0,47	230/50	3/4"	34	420x515x550	3 765,00	4 593,30
ED 180	3000	180	0,61	230/50	3/4"	43	420x515x550	4 630,00	5 648,60



Seria K



K 2800



K 2800 B



K 3800 B



K 4900



K 5900 B



K 6000 B



K 7000 B



NS 59 S

Model	Ilość obrotów na minutę	Ilość tłoków/ il. stopni sprężania	Wydajność teoret.		Wydajność efekt.*		Ciśnienie [bar]	Moc		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
			[l/min]	[m³/h]	[l/min]	[m³/h]		[KM]	[KW]		
K 2800	1500	2/1	234	14,0	190	11,4	10	2,0	1,5	499,00	608,78
K 2800 B	1370	2/1	320	19,2	222	13,3	10	3,0	2,2	523,00	638,06
K 3800 B	1400	2/1	476	28,6	360	21,6	10	4,0	3,0	750,00	915,00
K 4900	1400	2/2	514	30,8	410	24,6	10	4,0	3,0	1 054,00	1 285,90
K 5900 B	1400	2/2	653	39,2	550	33,0	10	5,5	4,0	1 270,00	1 549,40
K 6000 B	1400	2/2	827	49,6	740	44,4	10	7,5	5,5	1 600,00	1 952,00
K 7000 B	1300	2/2	1210	72,6	980	58,8	10	10,0	7,5	2 399,00	2 926,78
NS 59 S	1100	2/2	1390	83,4	1100	66,0	10	15,0	11,0	3 055,00	3 727,10

Bazy sprężarkowe Seria BK



BK 260/2,5HP




BK 2800B/3,0HP



BK 3800B/4,0HP



BK 5900B/5,5HP

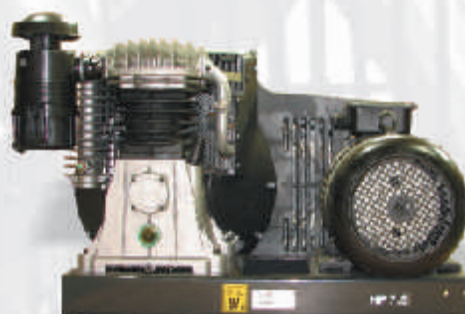

BK 6000B/7,5HP



BK 7000B/10HP

Model	Typ pompy	Moc silnika		Ilość obrotów na minutę	Napięcie zasilania [V/Hz]	Wydajność teoret.		Wydajność efekt.*		Ciśnienie [bar]	Waga [kg]	Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
		KM	KW			l/min	m³/h	l/min	m³/h				
BK 260/ 2,5HP	D3	2,5	1,8	2850	230/50	260	15,6	130	7,8	9	16	470,00	573,40
BK 315/ 3,0HP	D4	3,0	2,2	2850	230/50	315	18,9	155	9,3	9	17	582,00	710,00
BK 2800B/ 3,0HP	K 2800B	3,0	2,2	1225	400/50	320	19,2	222	13,3	10	37	1 130,00	1 378,60
BK 3800B/ 4,0HP	K 3800B	4,0	3,0	1400	400/50	476	28,5	360	21,6	10	44	1 597,00	1 948,30
BK 5900B/ 5,5HP	K 5900B	5,5	4,1	1400	400/50	653	39,2	550	33,0	11	90	2 454,00	2 993,90
BK 6000B/ 7,5 HP	K6000	7,5	5,5	1400	400/50	827	49,62	740	44,4	11	120	3 036,00	3 703,90
BK 7000B/ 7,5 HP	K7000	7,5	5,5	1100	400/50	1023	61,38	830	49,8	11	130	3 624,00	4 421,30
BK 7000B/ 10HP	K7000	10,0	7,5	1300	400/50	1210	72,6	980	58,8	11	135	3 870,00	4 721,40

Zbiorniki sprężonego powietrza Seria K



Model	Pojemność zbiornika [l]	Ciśnienie pracy [bar]	Cena netto z armaturą [zł]	Cena brutto z armaturą [zł]
K 270	270	11	1 095,00	1 335,90
K 500	500	11	1 835,00	2 238,70
K 1000	1000	11	3 770,00	4 599,40



Zbiorniki o większej pojemności dostępne na indywidualne zamówienie

DYSTRYBUTOR:

Aktualne informacje na temat produktów firmy Kupczyk można znaleźć na stronie internetowej
WWW.KUPCZYK.PL